

Tornillos de fijación de acero inoxidable

con rosca hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **B**: Superficie de contacto lisa
- Tipo **BR**: Superficie de contacto lisa con retorno automático

Acero inoxidable AISI 431 templado

Bola

Acero inoxidable AISI 420C

Niquelado

Elemento de resorte

Plástico (PUR)

(Tipos BR)



INFORMACIÓN

Los tornillos de fijación GN 709.25 se utilizan como soportes móviles o posicionadores para sujetar piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes.

Tras el proceso de sujeción, las superficies de contacto de los tornillos de fijación vuelven por sí solas a su posición inicial. Esto evita que el cojinete se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.


El cojinete puede rotar un máximo de 9° y está asegurado contra rotación adicional.

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A32)

BAJO PEDIDO

- Bola de metal acanalado

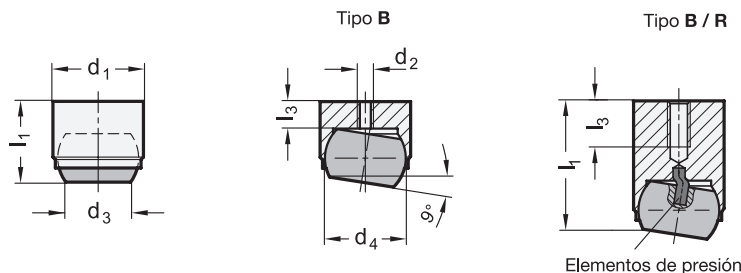

Ejemplo de aplicación

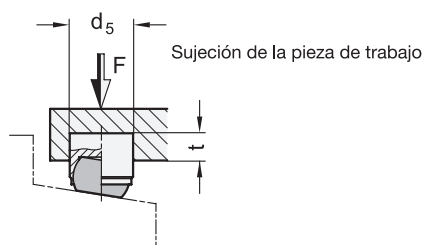

GN 709.25-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1	l3 ±0.02 max.	t mín. Para carga estática máx.	Carga estática máx. en kN	
GN 709.25-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.25-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.25-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.25-BR

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1	l3 ±0.02 max.	t mín. Para carga estática máx.	Carga estática máx. en kN	
GN 709.25-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.25-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.25-28-BR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150