

Tornillos de fijación de acero inoxidable

ajustable

ESPECIFICACIÓN

Tipos


- Tipo **B**: Superficie de contacto lisa
- Tipo **BR**: Superficie de contacto lisa con retorno automático

Acero inoxidable AISI 431
templado

Bola
Acero inoxidable AISI 420C
Niquelado

Elemento de resorte
Plástico (PUR)
(Tipos BR)

Tuerca hexagonal ISO 4035 (DIN 439)
Acero inoxidable

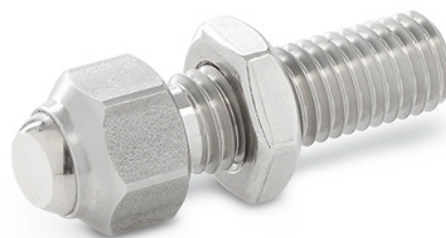

INFORMACIÓN


Los tornillos de fijación GN 709.35 se utilizan como soportes móviles o posicionadores para sujetar piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes.

Tras el proceso de sujeción, las superficies de contacto de los tornillos de fijación vuelven por sí solas a su posición inicial. Esto evita que el cojinete se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.

El cojinete puede rotar un máximo de 9° y está asegurado contra rotación adicional.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

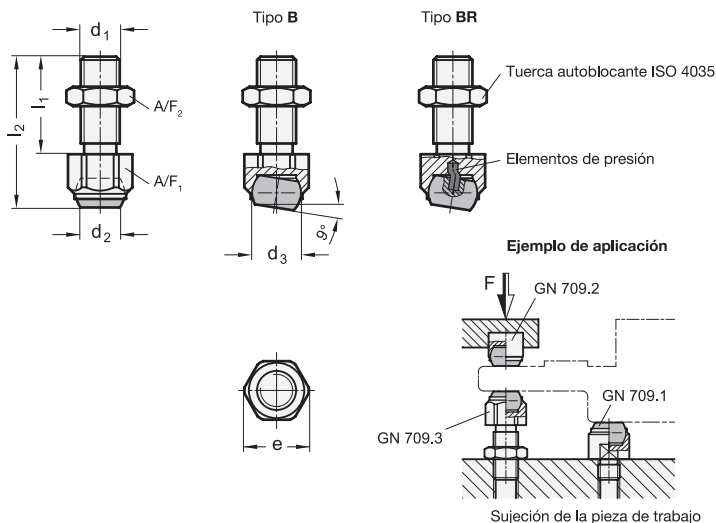

GN 709.35-B

STAINLESS STEEL

Descripción	A/F ₁	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F ₂	Carga estática máx. en kN	⚖
GN 709.35-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.35-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.35-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.35-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.35-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M 30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.35-BR

STAINLESS STEEL

Descripción	A/F ₁	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F ₂	Carga estática máx. en kN	⚖
GN 709.35-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.35-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.35-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.35-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.35-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M 30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797