

Tornillos de fijación

ajustable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Bola de acero, superficie de contacto lisa
- Tipo **R**: Bola de acero, superficie de contacto acanalada
- Tipo **K**: Bola de plástico, superficie de contacto lisa

Acero

- templado
- Resistencia a la tracción clase 10,9

Bola

Tipo B y R:

Acero endurecido (HRC 54+2)

Tipo K:

Plástico (poliacetal POM)

Junta tórica

Goma NBR (Perbunan®)




INFORMACIÓN

Los tornillos de fijación GN 709.6 se utilizan también en la construcción de plantillas y elementos de sujeción, por ejemplo en piezas de trabajo de fijación, como superficies de rodamiento móviles o topes. La bola pivotante compensa las superficies de contacto irregulares y no paralelas hasta en 10°. También evita que se produzcan giros excesivos.

La junta tórica sujeta la bola en su posición y evita que penetre suciedad, lo que se traduce en una mayor vida útil y movilidad constante.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)
- Características plásticas (ver página A2)
- Características del elastómero (ver página A32)

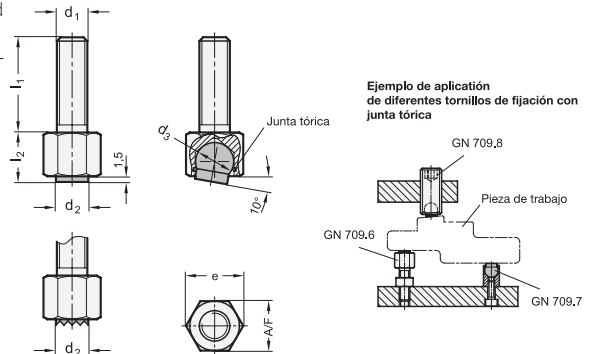

GN 709.6

Descripción	d1	l1	d2	d3	l2	A/F	e	Carga estática máx. en kN	⚖
GN 709.6-M6-12-B	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	12	8
GN 709.6-M6-25-B	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	12	10
GN 709.6-M6-40-B	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	12	12
GN 709.6-M8-12-B	M 8	12	8.5	10	13	13	15	20	16
GN 709.6-M8-25-B	M 8	25	8.5	10	13	13	15	20	20
GN 709.6-M8-40-B	M 8	40	8.5	10	13	13	15	20	26
GN 709.6-M6-12-K	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	2	6
GN 709.6-M6-25-K	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	2	8
GN 709.6-M6-40-K	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	2	12
GN 709.6-M8-12-K	M 8	12	8.5	10	13	13	15	4	13
GN 709.6-M8-25-K	M 8	25	8.5	10	13	13	15	4	16
GN 709.6-M8-40-K	M 8	40	8.5	10	13	13	15	4	21
GN 709.6-M6-12-R	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	6	7
GN 709.6-M6-25-R	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	6	9
GN 709.6-M6-40-R	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	6	12
GN 709.6-M8-12-R	M 8	12	8.5	10	13	13	15	9	16
GN 709.6-M8-25-R	M 8	25	8.5	10	13	13	15	9	20
GN 709.6-M8-40-R	M 8	40	8.5	10	13	13	15	9	24