

Posicionadores de muelle por palanca

Guía de acero, cierre de plástico, pivote de retención sobresaliendo en posición de reposo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **A**: sin posición de bloqueo, sin contratuercas
- Modelo **AK**: sin posición de bloqueo, con contratuercas
- Modelo **R**: con posición de bloqueo, sin contratuercas
- Modelo **RK**: con posición de bloqueo, con contratuercas
- Modelo **S**: con posición de bloqueo de seguridad, sin contratuercas
- Modelo **SK**: con posición de bloqueo de seguridad, con contratuercas

Guía

Acero zincado, pasivado azul

Pivote de retención

Acero inoxidable AISI 303

Palanca

Plástico, poliamida (PA)

- Negro, acabado mate
- no desmontable

INFORMACIÓN

Los pestillos de retención GN 712 se usan en aplicaciones en las que el pasador de retención no deba sobresalir temporalmente. El girar la palanca respectivamente 90° o 120° en sentido antihorario, el pivote se mueve a través de la abertura curva que se encuentra en el cuerpo. Después, el pivote de retención se retrae.


Según el modelo, el pasador de retención regresa a su posición original por la acción de un muelle de presión (tipo A), se mantiene retraído (tipo R) o queda bloqueado para evitar accionamientos accidentales (tipo S). Para mover el pivote de retención, esta versión de seguridad requiere levantar adicionalmente el cierre.

BAJO PEDIDO


- Guía de acero inoxidable


DATOS TÉCNICOS

- Gama de posicionadores de muelle por palanca (ver página 816)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Roscado métrico ISO (ver página A19)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

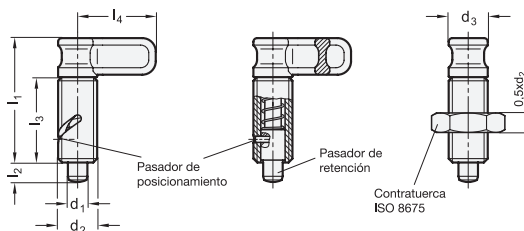

Pasador de retención retraído

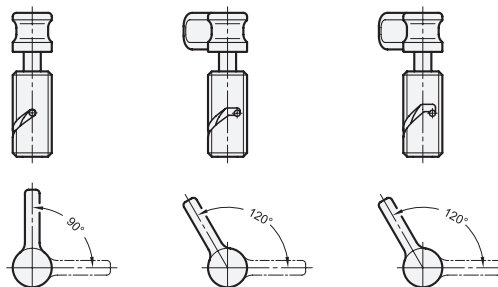

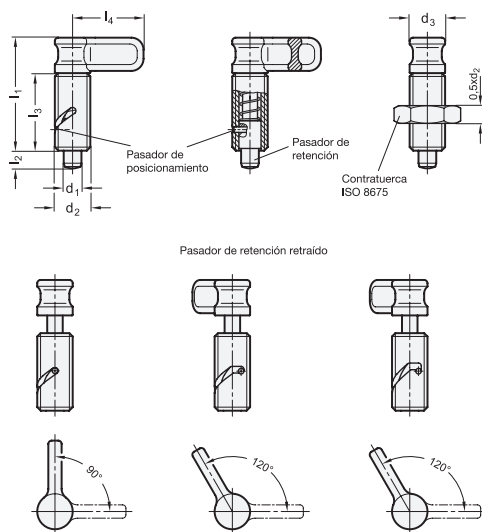

GN 712-A

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 712-6-M16x1,5-A	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
GN 712-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	52
GN 712-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	55

GN 712-AK

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 712-6-M16x1,5-AK	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	68
GN 712-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	70
GN 712-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	72

GN 712-R

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 712-6-M16x1,5-R	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
GN 712-8-M16x1,5-R	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	52
GN 712-10-M16x1,5-R	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	55

GN 712-RK

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 712-6-M16x1,5-RK	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	60
GN 712-8-M16x1,5-RK	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	65
GN 712-10-M16x1,5-RK	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	70

GN 712-S

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 712-6-M16x1,5-S	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
GN 712-8-M16x1,5-S	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	52
GN 712-10-M16x1,5-S	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	55

GN 712-SK

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 mín.	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 712-6-M16x1,5-SK	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	60
GN 712-8-M16x1,5-SK	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	65
GN 712-10-M16x1,5-SK	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	70

