

Cierres de bloqueo
con 4 posiciones de enclavamiento (4 x 90°)



ESPECIFICACIÓN

Tipo

Tipo **A**: Montaje con tornillo avellanado
Palanca
Zamac
Revestido de plástico
RAL 9005, acabado texturado **SW**
Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**
Mecanismo de posicionamiento
Acero inoxidable
Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable (A2)

INFORMACIÓN

Los bloqueos de retención GN 720 pueden utilizarse como topes y ofrecen una gran estabilidad.
El mecanismo interno de bloqueo por resorte de bola tiene 4 posiciones de bloqueo a una distancia de 90° entre sí. Al fijar el perno con el tornillo avellanado, se puede seleccionar la posición de bloqueo.
La barra es firme y puede mecanizarse, si fuera necesario.
El tornillo avellanado se incluye como parte del conjunto.

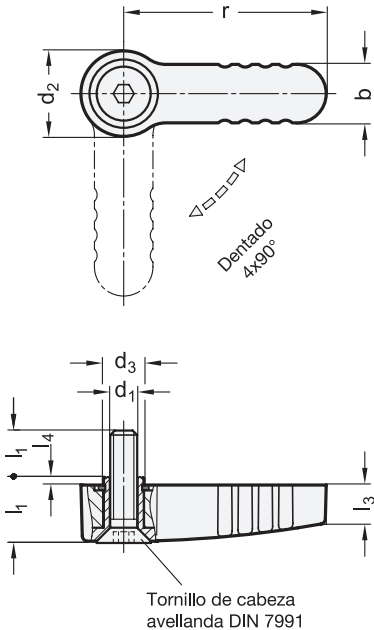

GN 720

Descripción	r	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	Carga F máx. en N	
GN 720-45-M6-A-SR	45	M 6	13	19	9	12	13	8.5	0.5	500	59
GN 720-45-M6-A-SW	45	M 6	13	19	9	12	13	8.5	0.5	500	59
GN 720-65-M8-A-SR	65	M 8	18	25	14	14	16	10.5	0.6	1000	131
GN 720-65-M8-A-SW	65	M 8	18	25	14	14	16	10.5	0.6	1000	131

