Posicionadores de muelle por palanca

con tope de 180 °, con función de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **RA**: Bloqueo a la derecha
- Tipo **RB**: Bloqueo a la derecha, con tapa de plástico
- Tipo **RAK**: Bloqueo a la derecha, con contratuerca
- Tipo **RBK**: Bloqueo a la derecha, con tapa de plástico, con contratuerca
- Tipo **LA**: Bloqueo a la izquierda
- Tipo **LB**: Bloqueo a la izquierda, con tapa de plástico
- Tipo **LAK**: Bloqueo a la izquierda, con contratuerca
- Tipo **LBK**: Bloqueo a la izquierda, con tapa de plástico, con contratuerca

Acero

- Pavonado
- Pivote al nitruro

Anillo de retención (muelle)
Acero inoxidable AISI 301

Tapa de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Negro, mate

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

INFORMACIÓN

La ranura de los posicionadores de muelle por palanca GN 721.1 garantiza que el eje de bloqueo permanezca en la posición retraída. Cuando los posicionadores de muelle por palanca se colocan simétricamente, los tipos con el bloqueo a la izquierda o derecha permiten un ajuste práctico, es decir, el mismo que la dirección del bloqueo.

- Gama de posicionadores de muelle por palanca (ver página 816)

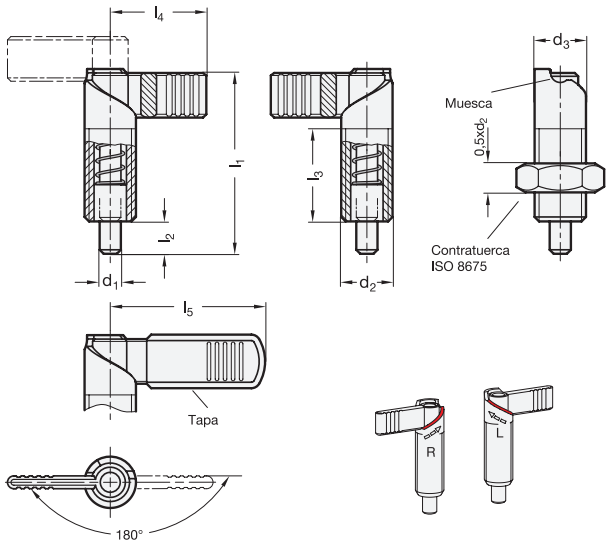

*Completar con el código del tipo de posicionador de palanca

RA **RB** **RAK** **RBK** **LA** **LB** **LAK** **LBK**

GN 721.1

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.04 Núcleo H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 721.1-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	18
GN 721.1-6-M12x1,5-*	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	32	8	18	31
GN 721.1-8-M16x1,5-*	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	42	11	29	66
GN 721.1-10-M20x1,5-*	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	52	21	57	129

** Este tamaño solo está disponible en los tipos LA, LAK, RA y RAK.

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.