

Bridas de referencia

para pomos de control GN 723.4, Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: con anillo de fricción
- Tipo **B**: sin anillo de fricción

Soporte

Aluminio

- anodizado, negro
- Flecha de referencia
 - blanco
 - Grabada con láser

Anillo de sujeción

Caucho

Anillo de fricción

Plástico, poliamida (PA)




INFORMACIÓN

Las bridas de referencia GN 723.3 se emplean junto con los pomos de control GN 723.4 (ver página 604) que ofrece las siguientes ventajas:

- tienen una marca de referencia que permite alinearlas con la escala de los pomos de regulación,
- ofrecen soporte adicional para el eje de control,
- el modelo con anillo de fricción evita el movimiento inesperado del pomo de regulación por vibración.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)

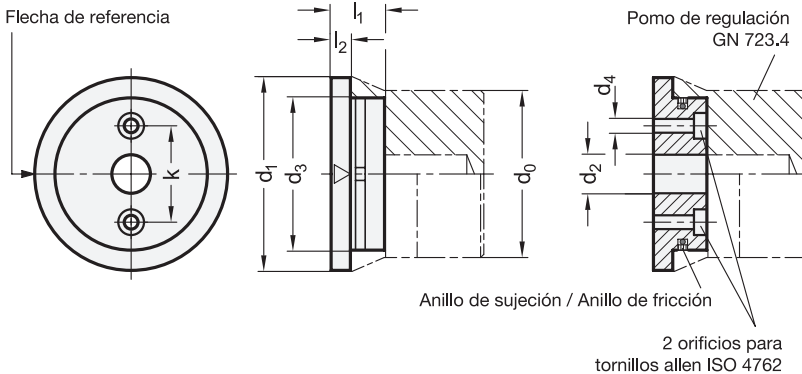

GN 723.3-A

Descripción	d0 Pomo de regulación Ø GN 723.4	d1	d2 H8	d3 -0.1	d4	k	l1	l2	⚖
GN 723.3-33,5-B6-A	27	33.5	B 6	23.3	3.4	13	11.2	4	15
GN 723.3-41-B6-A	34	41	B 6	29.3	3.4	18	14.2	5	32
GN 723.3-41-B8-A	34	41	B 8	29.3	3.4	18	14.2	5	32
GN 723.3-50-B8-A	42	50	B 8	37.3	4.5	24	16.2	5	63
GN 723.3-50-B10-A	42	50	B 10	37.3	4.5	24	16.2	5	55

GN 723.3-B

Descripción	d0 Pomo de regulación Ø GN 723.4	d1	d2 H8	d3 -0.1	d4	k	l1	l2	⚖
GN 723.3-33,5-B6-B	27	33.5	B 6	23.3	3.4	13	11.2	4	15
GN 723.3-41-B6-B	34	41	B 6	29.3	3.4	18	14.2	5	31
GN 723.3-41-B8-B	34	41	B 8	29.3	3.4	18	14.2	5	31
GN 723.3-50-B8-B	42	50	B 8	37.3	4.5	24	16.2	5	55
GN 723.3-50-B10-B	42	50	B 10	37.3	4.5	24	16.2	5	51