

Pomos de control

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **N**: neutral
- Tipo **M**: con flecha
- Tipo **S**: con escala de 0...9, 20 graduaciones

Pomo

Aluminio

- anodizado, color natural
- Flecha para tipo M
Grabada con láser
- Escala para tipo S
Grabada con láser

Prisionero DIN 916

Acero inoxidable

con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro

INFORMACIÓN

Los pomos de control GN 723.4 se pueden combinar con las bridas de referencia GN 723.3 (ver página 605) que ofrece las siguientes ventajas:

- tienen una marca de referencia que permite alinearlas con la escala de los pomos de regulación
- ofrecen soporte adicional para el eje de control
- el modelo con anillo de fricción evita el movimiento inesperado por vibración.

La escala y la flecha de los pomos de regulación son resistentes a la abrasión y fáciles de leer. Además de con las marcas estándar (Modelo S), se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación. Para el diseño, numeración, posición y secuencias numéricas de la escala, ver el croquis para los pomos de escala en la otra página, por favor GRADUACIONES (ver página 594).



ACCESORIO

- GN 723.3 Bridas de referencia (ver página 605)
- GN 826 Elementos de fijación (para ejes regulables) (ver página 960)


BAJO PEDIDO


- Graduaciones especiales (véase "Cómo pedir - Graduaciones")

DATOS TÉCNICOS

- Cómo pedir - Graduaciones (ver página 594)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

Mando de control GN 723.4 combinado con brida de referencia GN 723.3

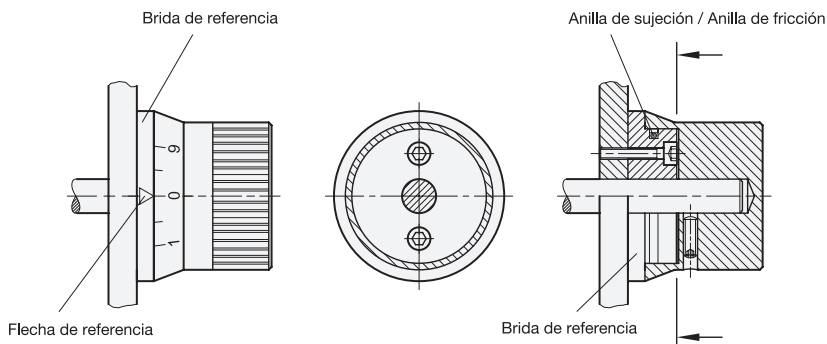

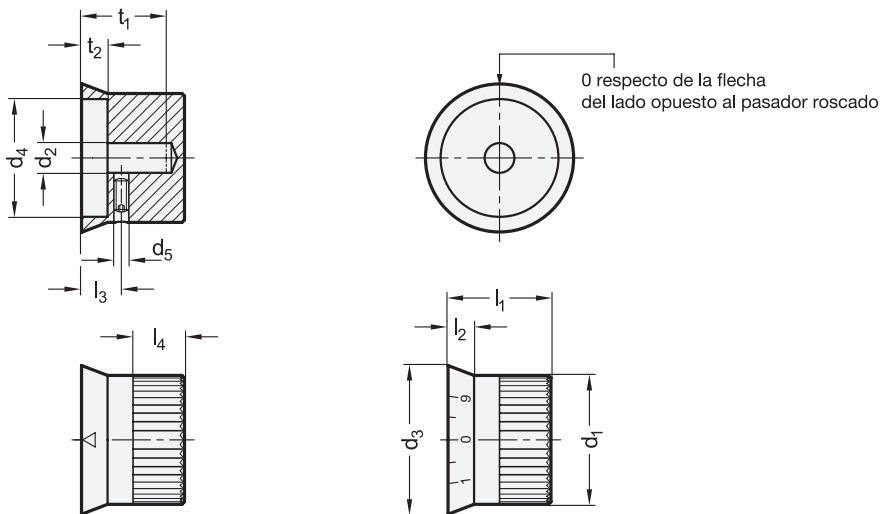

GN 723.4-N

Descripción	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 mín.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-N	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-N	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-N	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-N	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-N	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-M

Descripción	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 mín.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-M	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-M	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-M	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-M	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-M	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-S

Descripción	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 mín.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-S	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-S	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-S	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-S	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-S	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

