

Contrapiezas

Acero/acero inoxidable,
para posicionadores con pivote achaflanado

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: para posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado arriba/abajo
- Tipo **B**: para posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado derecha/izquierda

Fundición de acero de precisión

- Zincado, azul pasivado **ZB**
- Zincado y con revestimiento en polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8 NI




INFORMACIÓN


Las contrapiezas GN 724.10 se combinan con posicionadores de muelle y posicionadores de la serie GN 724 y siguientes cuando la aplicación requiere múltiples posiciones de retención o pestillos. Al seleccionar la contrapiesa, debe tenerse en cuenta la orientación del pivote achaflanado correspondiente a las opciones de combinación que se muestran en la hoja de datos normalizados. Los orificios ranurados con hexágono permiten la fijación con tornillos allen ISO 4762, tornillos de cabeza hexagonal DIN 931 o tuercas hexagonales DIN 934.

DATOS TÉCNICOS

- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)
- Gama de posicionadores de muelle por palanca (ver página 816)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

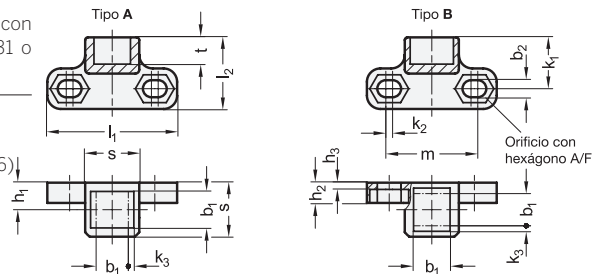

Combinaciones posibles

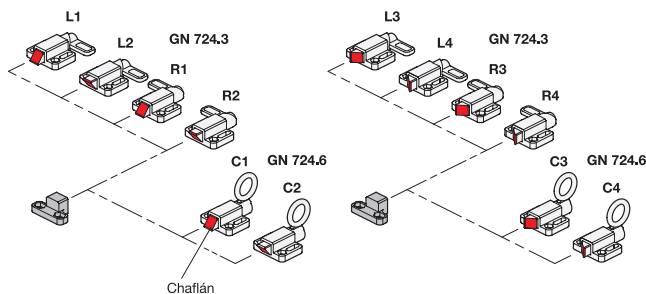

* Completar con

A B

GN 724.10-ZB

Descripción	b_1	s	$b_2 + 0.3$	h_1	h_2	h_3	k_1	k_2	k_3	l_1	l_2	m	A/F	t	
GN 724.10-13-20-*-ZB	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-ZB	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-SW

Descripción	b_1	s	$b_2 + 0.3$	h_1	h_2	h_3	k_1	k_2	k_3	l_1	l_2	m	A/F	t	
GN 724.10-13-20-*-SW	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-SW	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	b_1	s	$b_2 + 0.3$	h_1	h_2	h_3	k_1	k_2	k_3	l_1	l_2	m	A/F	t	
GN 724.10-13-20-*-NI	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-NI	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

Peso del tipo A