

## Placas espaciadoras de acero inoxidable

para bisagras GN 7241, GN 7243, GN 7247

### ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 **NI**  
mate, rectificado **MT**

### INFORMACIÓN

Las tolerancias de los chaflanes, los distintos grosores de las láminas de metal o el uso de juntas pueden suponer que las superficies de montaje de las bisagras multiarticuladas en el marco y en la puerta no tengan la distancia de separación deseada.

Las placas separadoras de acero inoxidable GN 7247.2 están diseñadas con las dimensiones apropiadas como accesorios para las bisagras multiarticuladas GN 7241 (ver página ), GN 7243 (ver página ) y GN 7247 (ver página ). Permiten ajustar en los tres ejes durante el montaje. Montadas individualmente o en combinación, proporcionan la posición deseada o la compensación en altura en las superficies de fijación.


Los agujeros  $d_2$  permiten el montaje de pasadores de tensado o posicionamiento, si es necesario, para hacer más fácil posicionar las placas separadoras y las bisagras multiarticuladas.

### DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)

### BAJO PEDIDO

- otros grosores de pletinas



Ejemplo de montaje

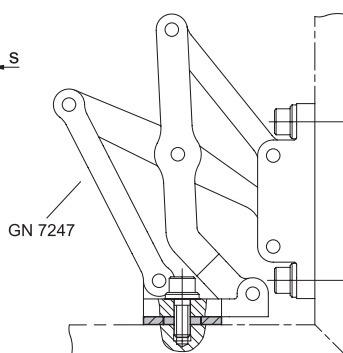

### GN 7247.2

### STAINLESS STEEL

| Descripción            | l  | s   | b  | d1  | d2  | m1 | m2 | m3 | △  |
|------------------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| GN 7247.2-NI-60-0.5-MT | 60 | 0.5 | 30 | 6.5 | 4.2 | 46 | 8  | 28 | 6  |
| GN 7247.2-NI-60-1-MT   | 60 | 1   | 30 | 6.5 | 4.2 | 46 | 8  | 28 | 12 |
| GN 7247.2-NI-60-2-MT   | 60 | 2   | 30 | 6.5 | 4.2 | 46 | 8  | 28 | 24 |