

Pletinas de acero inoxidable

con orificios roscados, para las bisagras GN 7241, GN 7243, GN 7247

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 **NI**
mate, rectificado **MT**

INFORMACIÓN

Las placas de acero inoxidable con orificios roscados GN 7247.4 están diseñadas con las dimensiones apropiadas para su uso como accesorios con las bridas de sujeción de las bisagras multiarticuladas. GN 7241 (ver página) y GN 7247 (ver página).

Las placas de acero inoxidable se fijan desde el exterior por medio de orificios pasantes en la pared de la carcasa o bien mediante soldadura al interior de la pared. El resultado es una protección eficaz contra actos vandálicos y se garantiza que el exterior de la carcasa queda libre de elementos acoplados que rompan el diseño o convenga evitar para facilitar las tareas de limpieza.

Hacen innecesarios agujeros roscados, tuercas y arandelas durante la instalación. De este modo, se elimina el laborioso trabajo de instalación previa de estos componentes, así como la necesidad de mantenerlos sujetos durante su apriete o aflojamiento. El grosor de la placa se corresponde con el tornillo mínimo en profundidad de rosca d_1 que debería alcanzarse.



Los agujeros d_2 permiten el montaje de pasadores de tensado o posicionamiento, si es necesario, para hacer más fácil posicionar las placas y las bisagras multiarticuladas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

BAJO PEDIDO

- otros tamaños de pletina
- otras geometrías de pletina

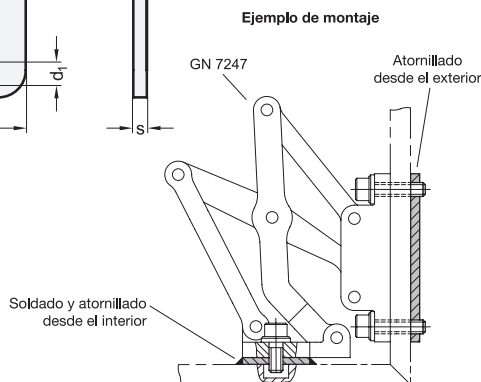

GN 7247.4

STAINLESS STEEL

Descripción	l	b	d1	d2	m1	m2	s	⚖
GN 7247.4-NI-60-MT	60	30	M 6	4	46	28	4	52
GN 7247.4-NI-75-MT	75	30	M 6	4	61	40	4	66