

Pletinas de acero inoxidable

con espárragos roscados, para bisagras GN 7241,
GN 7243, GN 7243, GN 7247

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 **NI**
mate, rectificado **MT**

Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304
encastrado a presión

INFORMACIÓN

Las placas de acero inoxidable GN 7247.6 están diseñadas con las dimensiones apropiadas para su uso como accesorios con las bridas de sujeción de las bisagras GN 7241 (ver página), GN 7243 (ver página) y GN 7247 (ver página).

Las placas de acero inoxidable se fijan desde el exterior por medio de orificios pasantes en la pared de la carcasa o bien mediante soldadura al interior de la pared. El resultado es una protección eficaz contra actos vandálicos y se garantiza que el exterior de la carcasa queda libre de elementos acoplados que rompan el diseño o convenga evitar para facilitar las tareas de limpieza.



Hacen innecesarios agujeros roscados, tornillos y arandelas durante la instalación. De este modo, se elimina el laborioso trabajo de instalación previa de estos componentes, así como la necesidad de mantenerlos sujetos durante su apriete o aflojamiento. Los agujeros d2 permiten el montaje de pasadores de tensado o posicionamiento, si es necesario, para hacer más fácil posicionar las placas y las bisagras multiarticuladas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

BAJO PEDIDO

- otras longitudes de espárragos roscados
- otros tamaños de pletina
- otras geometrías de pletina

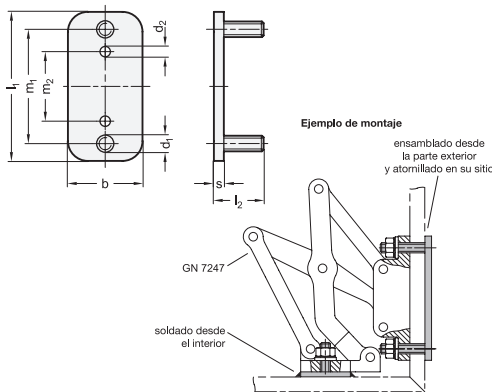

GN 7247.6

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	b	d1	d2	m1	m2	s	⚖
GN 7247.6-NI-60-20-MT	60	20	30	M 6	4	46	28	4	60
GN 7247.6-NI-60-25-MT	60	25	30	M 6	4	46	28	4	63
GN 7247.6-NI-60-30-MT	60	30	30	M 6	4	46	28	4	65
GN 7247.6-NI-75-20-MT	75	20	30	M 6	4	61	40	4	74
GN 7247.6-NI-75-25-MT	75	25	30	M 6	4	61	40	4	77
GN 7247.6-NI-75-30-MT	75	30	30	M 6	4	61	40	4	79