

Mandos de control

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con flecha
- Tipo **B**: neutral, sin punto indicador o escala
- Tipo **S**: con escala de 0...9, 20 graduaciones

N.º de identificación

- N.º **1**: con tornillo de fijación
- N.º **2**: con casquillo

Pomo

Aluminio

- anodizado, negro
- Flecha para tipo A
Blanco, grabado con láser
- Escala para tipo S
Blanco, grabado con láser

Tapa

plástico, gris claro

Casquillo / tuerca hexagonal

Latón

Prisionero DIN 916

Acero inoxidable

con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro



INFORMACIÓN

La tapa de color gris claro de los mandos de control GN 726.1 oculta los componentes de fijación y los extremos de eje. La tapa también permite colocar un logotipo u otros pictogramas.

El modelo con casquillo permite ajustar de manera simple los modelos con escala y flecha.

La escala y la flecha en los pomos giratorios están marcadas de forma indeleble y fácil de leer, ya que los números de colores grabados en el aluminio contrastan con la superficie anodizada negra.

Además de con las marcas estándar (Modelo S), los pomos de regulación se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación. Para el diseño, numeración, posición y secuencias numéricas de la escala, ver el croquis para los pomos de escala en la otra página, por favor GRADUACIONES (ver página 594).

ACCESORIO


- GN 826 Elementos de fijación (para ejes regulables) (ver página 960)


BAJO PEDIDO

- Graduaciones especiales (véase "Cómo pedir - Graduaciones")

DATOS TÉCNICOS

- Cómo pedir - Graduaciones (ver página 594)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

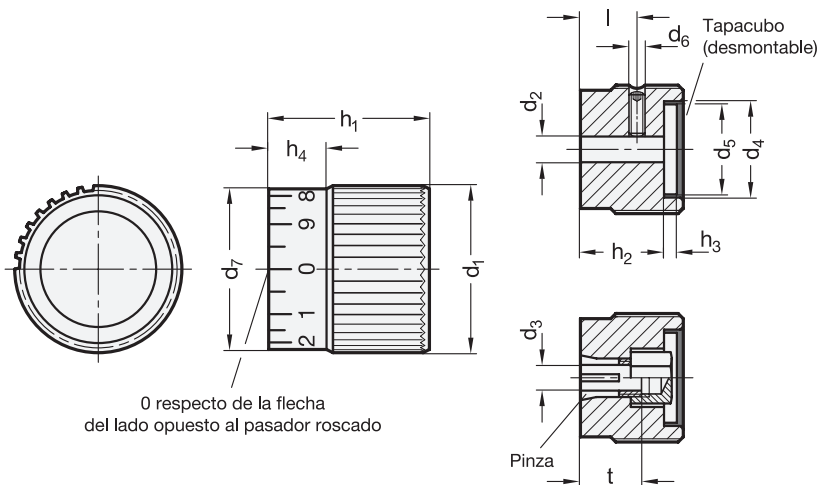

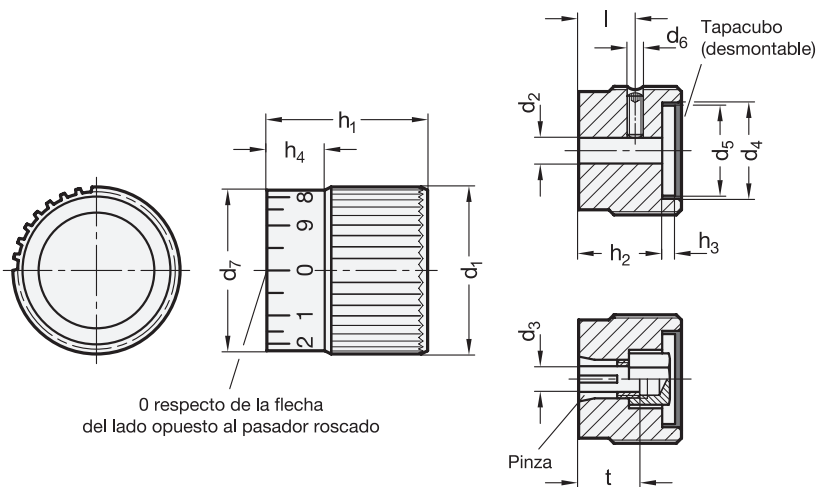

GN 726.1-A

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3 Casquillo	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Longitud l	t	
GN 726.1-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-B

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3 Casquillo	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Longitud l	t	
GN 726.1-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-S

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3 Casquillo	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Longitud l	t	
GN 726.1-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

