

Mandos de control

Aluminio, con anillo de graduación

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con flecha
- Tipo **B**: neutral, sin punto indicador o escala
- Tipo **S**: con escala de 0...9, 20 graduaciones

N.º de identificación

- N.º **1**: con tornillo de fijación
- N.º **2**: con casquillo

Pomo

Aluminio
anodizado, negro

Anilla graduable

- Plástico, negro
- Montado a presión
- Flecha para tipo A
Blanco, grabado con láser
- Escala para tipo S
Blanco, grabado con láser

Cubierta del núcleo

plástico, gris claro

Casquillo / tuerca hexagonal

Latón

Prisionero DIN 916

Acero inoxidable
con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro

INFORMACIÓN

La tapa de color gris claro de los mandos de control GN 726.2 oculta los componentes de fijación y los extremos de eje. La tapa también permite colocar un logotipo u otros pictogramas.

El modelo con casquillo permite ajustar de manera simple los modelos con escala y flecha.

Además de con las marcas estándar (Modelo S), los pomos de regulación se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación.

Para el diseño, numeración, posición y secuencias numéricas de la escala, ver el croquis para los pomos de escala en la otra página, por favor GRADUACIONES (ver página 594).



ACCESORIO


- GN 826 Elementos de fijación (para ejes regulables) (ver página 960)


BAJO PEDIDO

- Graduaciones especiales (véase "Cómo pedir - Graduaciones")

DATOS TÉCNICOS

- Cómo pedir - Graduaciones (ver página 594)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

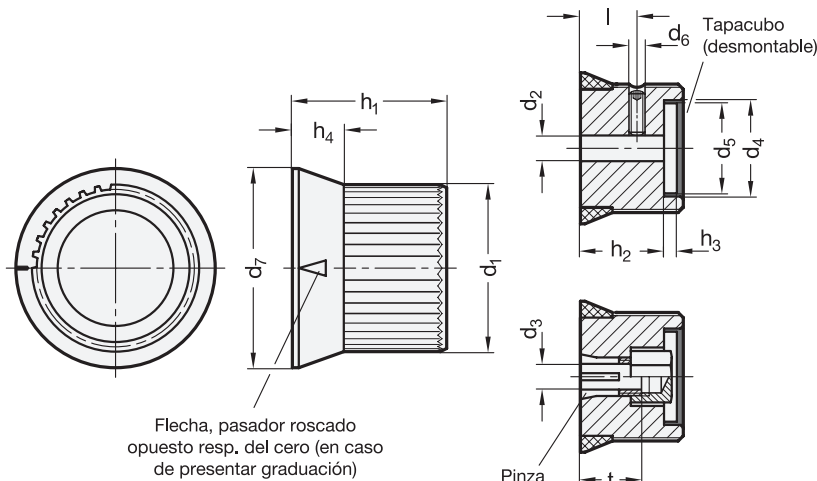

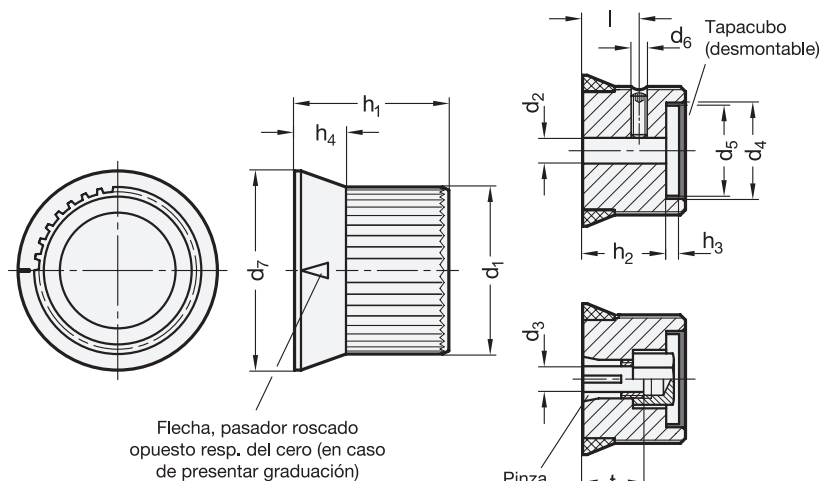

GN 726.2-A

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3 Casquillo	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Longitud l	t	⚖
GN 726.2-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-B

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3 Casquillo	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Longitud l	t	⚖
GN 726.2-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-S

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3 Casquillo	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Longitud l	t	⚖
GN 726.2-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

