

Pomos de control con eje regulable

Cuerpo / eje de acero, pomo de aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Agujero de montaje paralelo al eje
- Tipo **B**: Agujero de montaje perpendicular al eje
- Tipo **S1**: Montaje con tornillo hexagonal

Código

- Código **SR**: Con escala de 0,1...0,9; 50 graduaciones
- Código **SL**: Con escala de 0,1...0,9; 50 graduaciones ascendentes, giro en sentido anti horario

Cuerpo

- Acero
- Cromado mate
- Escalas grabadas con láser

Eje

- Acero
- Liso

Pomo de control

- Aluminio
- Anodizado, negro

Tornillo hexagonal

- Acero
- Zincado, pasivado azul

Tapa

- Plástico
- Gris claro



INFORMACIÓN

Los pomos de control con eje ajustable GN 727 permiten un ajuste o un alineamiento preciso, por ejemplo, de un tope fijo. El eje roscado se mueve libremente, sin juego.

Las graduaciones en los pomos de control son resistentes a la abrasión y perfectamente legibles.


La tapa de color gris claro cubre los componentes de fijación y el extremo del eje.


En relación al diseño, numeración, posición de los números y secuencia numérica de la escala, consulte el esquema para los anillos graduados en la hoja de pedido "Cómo pedir graduaciones" (ver página 594).

DATOS TÉCNICOS

- Cómo pedir graduaciones (ver página 594)

Dimensiones complementarias con detalles técnicos

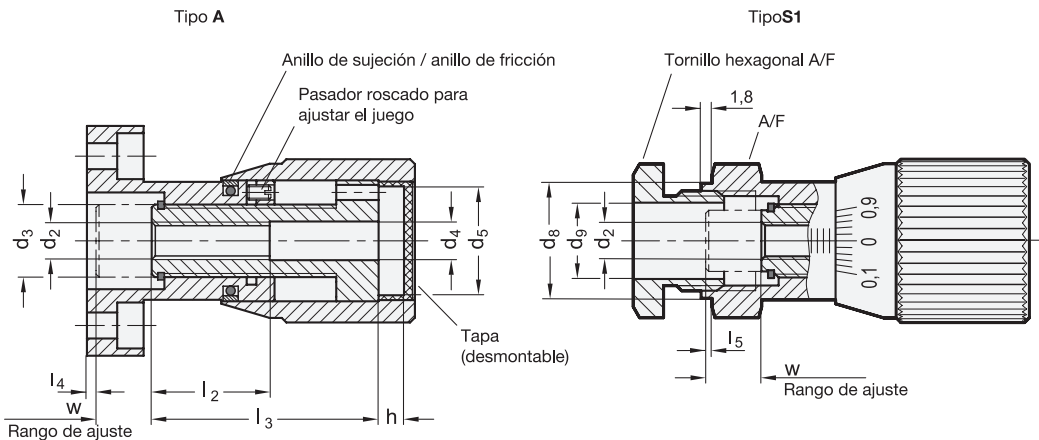

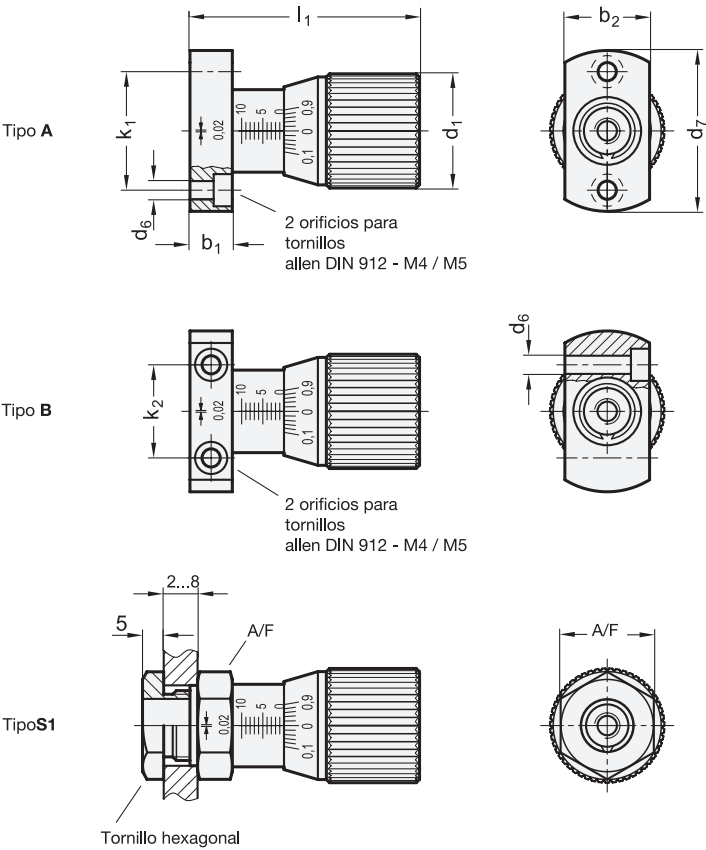

GN 727-A

Descripción	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Espiga	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Rango de ajuste	⚖
GN 727-27-A-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-A-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-A-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203
GN 727-34-A-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203

GN 727-B

Descripción	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Espiga	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Rango de ajuste	⚖
GN 727-27-B-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-B-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-B-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206
GN 727-34-B-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206

GN 727-S1

Descripción	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 Espiga	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w Rango de ajuste	⚖
GN 727-27-S1-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-27-S1-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-34-S1-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182
GN 727-34-S1-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182

