

Asa en U

Acero inoxidable fundición

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Acero inoxidable fundición AISI CF-8

granallado mate

INFORMACIÓN


La instalación de las asas en U GN 728.5 puede realizarse desde la parte posterior (modelo A) y también desde el lado del operador (modelo B).

DATOS TÉCNICOS


- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Tipo A

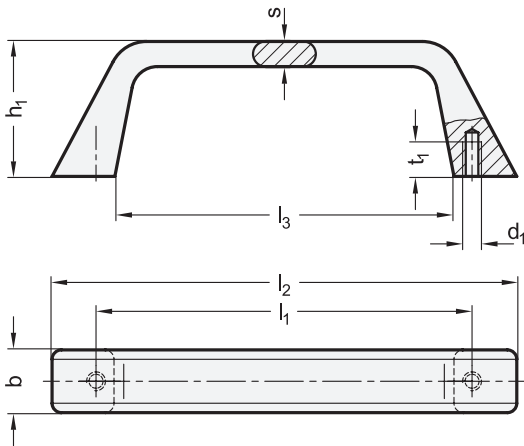

Tipo B

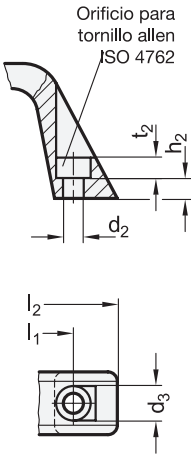

GN 728.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	b	d1	d3	h1	l2	l3	s	t1 mín.	⚖
GN 728.5-120-A	120	22.5	M 6	11	42.5	147	108	8	10	269

GN 728.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	b	d2	d3	h1	h2	l2	l3	s	t2	⚖
GN 728.5-120-B	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	265