

GN 728

Asa en U

Fundición de aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Fundición de aluminio


- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- Acabado liso, pulido **BL**

INFORMACIÓN

La instalación de las asas en U GN 728 puede realizarse desde la parte posterior (modelo A) y también desde el lado del operador (modelo B).

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

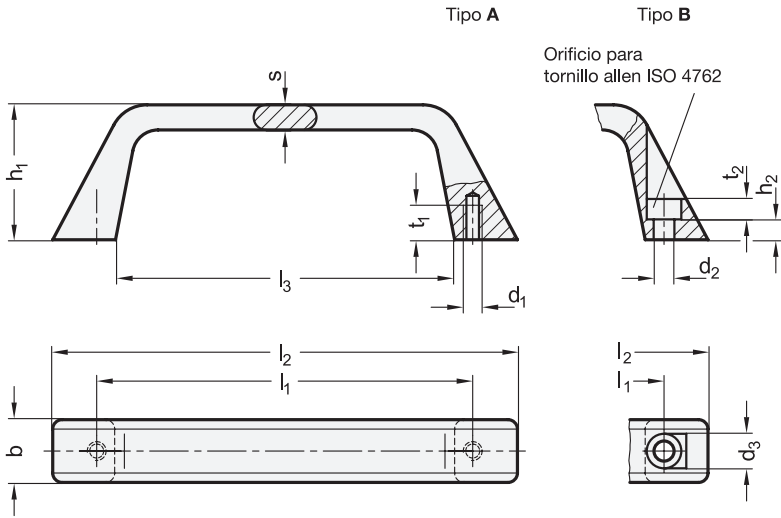

* Completar con

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 Acabado liso

GN 728-A

Descripción	l ₁	b	d ₁	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ mín.	△
GN 728-120-A-*	120	22.5	M 6	42.5	147	108	8	10	93
GN 728-180-A-*	180	27	M 8	47.5	214	165	10	12	194

GN 728-B

Descripción	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	△
GN 728-120-B-*	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	83
GN 728-180-B-*	180	27	8.4	13.5	47.5	7.5	214	165	10	8.5	172

Peso SW