

Pomos de control

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Pomo

- Aluminio
- Anodizado, negro
- Línea
 - blanco
 - Grabada con láser

Prisionero DIN 916

Acero inoxidable
con hexágono interno y extremo cortante

INFORMACIÓN


Los pomos de regulación GN 729 se utilizan habitualmente en aplicaciones que requieran una rotación limitada inferior a 180°. Con la ayuda dos pines de limitación en la ranura guía se puede limitar el ángulo de giro. El agujero d_4 es para un posicionador de muelle GN 614 (ver página 847) para trabajar como un limitador simple. La línea es indeleble y puede verse desde ambos lados,

ACCESORIO

- GN 826 Elementos de fijación (para ejes regulables) (ver página 960)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

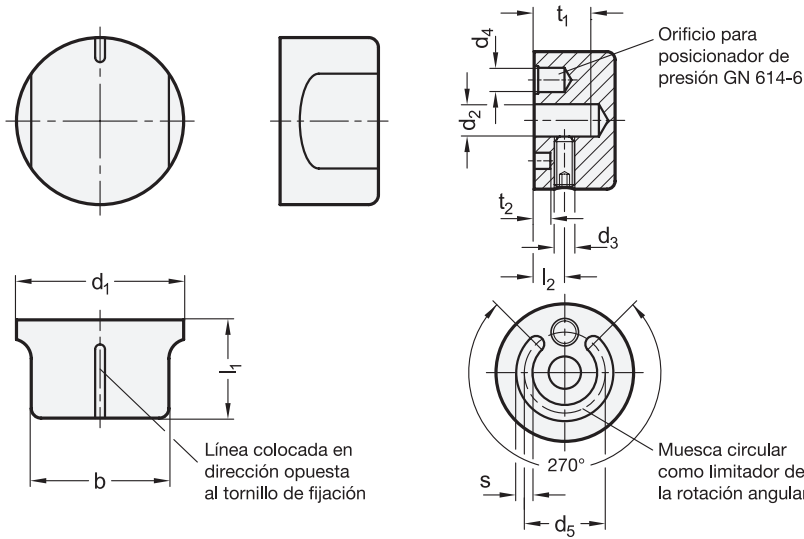

GN 729

Descripción	d_1	d_2 H8	b	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	t_1 mín.	t_2 +0.2	s +0.3/+0.1	Δ
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	66
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	74