

Asas de seguridad

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316 A4
granallado mate GS

INFORMACIÓN

Las asas de seguridad de acero inoxidable GN 730.5 se utilizan en puertas, cubiertas de seguridad y trampillas de máquinas, así como en cajones y unidades extraíbles.

Debido al material utilizado, el asa está diseñada especialmente para su uso en entornos corrosivos con medios agresivos.

El asa de seguridad está hecha de tal modo que no permite la acumulación de fluidos, lo que facilita su limpieza y previene los depósitos de residuos y bacterias.

Puede fijarse desde la parte posterior a través de la rosca de montaje. Alternativamente, las asas pueden soldarse desde la parte delantera.




BAJO PEDIDO

- pulido o revestido en plástico

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

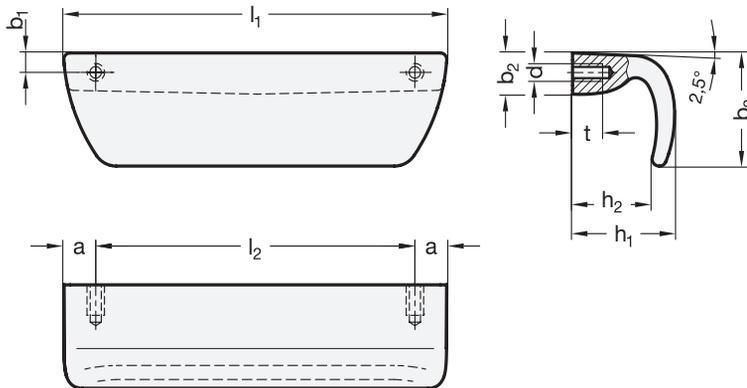

GN 730.5

STAINLESS STEEL

Descripción	l ₁	a	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	t mín.	⚖
GN 730.5-A4-120-GS	120	10	6	12.5	35	M 6	32	25	100	9	347