

Tornillos moleteados

Plástico, espárrago roscado de acero inoxidable,
vástago de latón/plástico/esférico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **MS**: vástago de latón
- Tipo **KU**: vástago de plástico, poliacetal (POM)
- Tipo **ZK**: vástago esférico

Pomo

- Plástico, poliamida (PA)
- Reforzado con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
- Negro, acabado mate

Espárrago roscado

Acero inoxidable AISI 304

Tapa

- Plástico, poliamida (PA)
- Gris claro, acabado mate



INFORMACIÓN

Los tornillos moleteados GN 7336.5 del tipo MS/KU con vástagos de latón o de plástico se utilizan cuando se quieren evitar daños o abolladuras por presión.

Los tornillos moleteados GN 7336.5 del tipo ZK presentan un vástago esférico cuyo diámetro d_s es más pequeño que el diámetro central de la rosca. La versión con vástago esférico es adecuada para sujetar pies de apriete GN 631 (ver página 940) / GN 631.5 (ver página 941), que deben pedirse por separado.


Los tornillos moleteados GN 7336.5 ofrecen un diseño atractivo y cerrado (sin hueco en la parte inferior de las empuñaduras).

ACCESORIO

- GN 631 Pies de apriete (Plástico) (ver página 940)
- GN 631.5 Pies de apriete (Acero inoxidable) (ver página 941)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

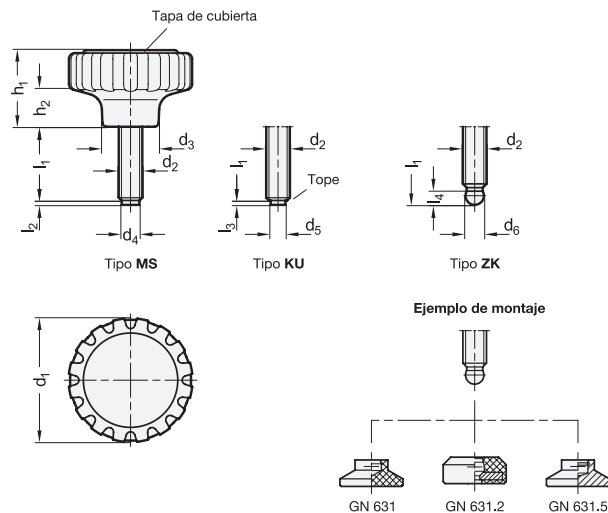

GN 7336.5-MS

Descripción	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-MS	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-MS	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-MS	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-MS	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	19
GN 7336.5-42-M8-20-MS	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-MS	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-MS	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	34
GN 7336.5-42-M8-40-MS	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	37
GN 7336.5-53-M10-25-MS	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-MS	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	61
GN 7336.5-53-M10-40-MS	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-MS	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	70

GN 7336.5-KU

Descripción	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-KU	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	22
GN 7336.5-34-M6-20-KU	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-KU	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-KU	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-KU	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-KU	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-KU	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	33
GN 7336.5-42-M8-40-KU	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-KU	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	57
GN 7336.5-53-M10-30-KU	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	59
GN 7336.5-53-M10-40-KU	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-KU	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	69

GN 7336.5-ZK

Descripción	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-ZK	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-ZK	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-ZK	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-ZK	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-ZK	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	29
GN 7336.5-42-M8-25-ZK	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	31
GN 7336.5-42-M8-30-ZK	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-40-ZK	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-ZK	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-ZK	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	60
GN 7336.5-53-M10-40-ZK	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	66
GN 7336.5-53-M10-50-ZK	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	71

