

Posicionadores moleteados

Con función de seguridad

ESPECIFICACIÓN

- Mando moleteado
- Plástico (poliamida PA)
- Negro, mate
- Tapón
- Plástico (poliamida PA)
- gris claro, mate
- Rosca de fijación
- Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.
- Pasador
- Acero al nítruro y ennegrecido


INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle eje de fijación GN 7336.8 constituyen una evolución avanzada de los GN 7336.7 pomos de fijación con posicionador de muelle. Al igual que estos últimos, se utilizan para colocar, fijar y asegurar al mismo tiempo elementos de ajuste. Esta configuración asegura que el pasador de posicionamiento no se salga del orificio de indexación al girar el mando moleteado, a menos que se tire deliberadamente de la empuñadura (función de seguridad).

- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características plásticas (ver página A2)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

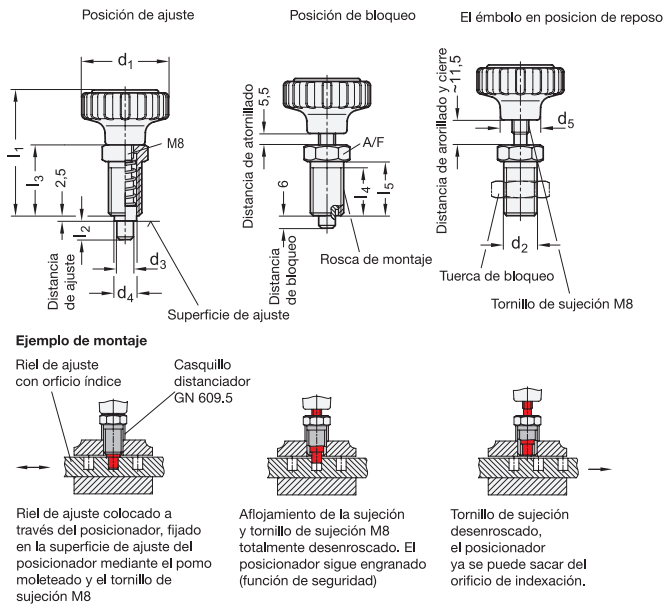

GN 7336.8

Descripción	d1	d2	d3 Pasador -0.02/-0.04 Núcleo G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 mín.	l5	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1,5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1,5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1,5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1,5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120