

Volantes de control

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin empuñadura
- Tipo **D**: con empuñadura pomo

Códigos de orificio

- Modelo **B**: sin chavetero
- Modelo **K**: con chavetero DIN 6885-1 P9
- Modelo **Z**: con casquillo

Núcleo

Aluminio
anodizado, negro

Tapa

plástico, gris claro

Casquillo / tuerca hexagonal

Latón

Prisionero DIN 916

Acero inoxidable
con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro

Empuñadura pomo

- Plástico, poliamida (PA)
- Negro, mate
 - Eje
Acero inoxidable AISI 303



ACCESORIO

- GN 184 Arandelas avellanadas (para sujeción axial) (ver página 971)
- GN 826 Elementos de fijación (para ejes regulables) (ver página 960)


DATOS TÉCNICOS

- Chavetero P9 DIN 6885-1 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

INFORMACIÓN

Los volantes de regulación GN 736 se utilizan para operaciones de ajuste con bajo par de torsión.

El ajuste grueso se realiza mediante la empuñadura cilíndrica (táctil), a continuación se realiza el ajuste fino con el borde estriado del volante.

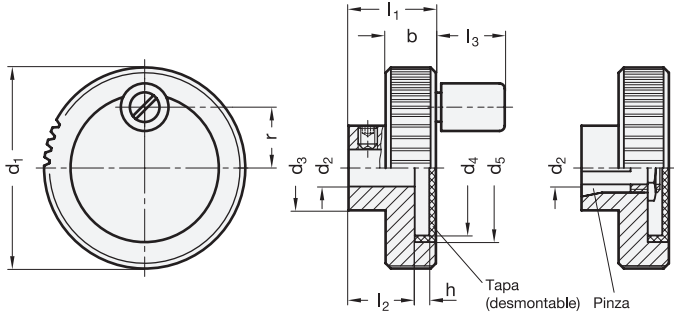

GN 736-A

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø empuñadura cilíndrica	
GN 736-52-B10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	56
GN 736-52-K10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	59
GN 736-52-Z10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	65
GN 736-62-B10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	76
GN 736-62-K10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	82
GN 736-62-Z10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	100

GN 736-D

Descripción	d1	d2 H8 Orificio	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø empuñadura cilíndrica	
GN 736-52-B10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	69
GN 736-52-K10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	80
GN 736-52-Z10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	77
GN 736-62-B10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	90
GN 736-62-K10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	94
GN 736-62-Z10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	50