

Tapones magnéticos de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 316LHC
natural, mecanizado fino

Imán

Aleación: AlNiCo

Junta

Goma fluorada (FPM / FKM)

- Marrón
- Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C

INFORMACIÓN

Los tapones magnéticos de acero inoxidable GN 738.5 atraen partículas de hierro que podrían estar flotando en el fluido. El acero inoxidable hace que sea adecuado para su uso en entornos especialmente agresivos.

Para evitar su rotura o desmagnetización, los imanes redondos incluyen un elemento distanciador de plástico y una vaina protectora. Esta vaina debe quitarse antes de colocar el tapón.

La junta está insertada en una cavidad radial, de modo que no puede perderse o salirse durante el apriete.

El diámetro exterior d_1 de los tapones roscados de acero inoxidable coincide con el de las roscas de los racores de conexión de tubos conforme a la norma DIN 3852.


- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

BAJO PEDIDO

- Otros tamaños de rosca
- Con sello de goma de acrílonitrilo butadieno (NBR) GN 738.4

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

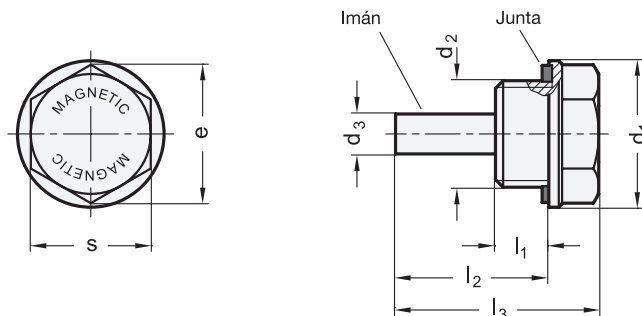

GN 738.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	l_3	s	
GN 738.5-19-M14x1,5	19	M 14 x 1,5	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-M16x1,5	22	M 16 x 1,5	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-M20x1,5	26	M 20 x 1,5	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-M26x1,5	32	M 26 x 1,5	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-M33x1,5	40	M 33 x 1,5	6	37	11	26	34,5	32	143
GN 738.5-19-G1/4	19	G 1/4	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-G3/8	22	G 3/8	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-G1/2	26	G 1/2	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-G3/4	32	G 3/4	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-G1	40	G 1	6	37	11	26	34,5	32	143