

Soportes de filtros de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje con rosca hembra en los dos extremos
- Tipo **B**: Montaje con rosca macho / hembra

Alojamiento
Acero inoxidable AISI 304 **NI**

Indicador
malla de acero inoxidable
AISI 304

- Bisel del indicador
Plástico (poliamida PA)
- Reforzado con fibra de vidrio
 - Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C

Junta tórica
NBR (Perbunan)

INFORMACIÓN

Los filtros de acero inoxidable GN 7405 son adecuados para su montaje en sistemas de tuberías como filtros de protección de aparatos aguas arriba o aguas abajo. Dependiendo del tamaño de la malla, se evita que las partículas arrastradas por el líquido o por el medio gaseoso puedan pasar a través de ella. De esta forma se protegen los aparatos o el interior de las carcasas de objetos extraños que pueden causar mal funcionamiento o reducir la vida debido a su tamaño.

La carcasa se separa desenroscándola a través de una tuerca, haciendo el montaje/desmontaje sencillo, lo que permite cambiar la unidad de filtrado si es necesario.


Hay filtros de acero inoxidable para reemplazar o para mantenimiento en el GN 7403.1 (ver página 1738) estándar.

ACCESORIO

- Filtros de acero inoxidable GN 7403.1 (ver página 1738)

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

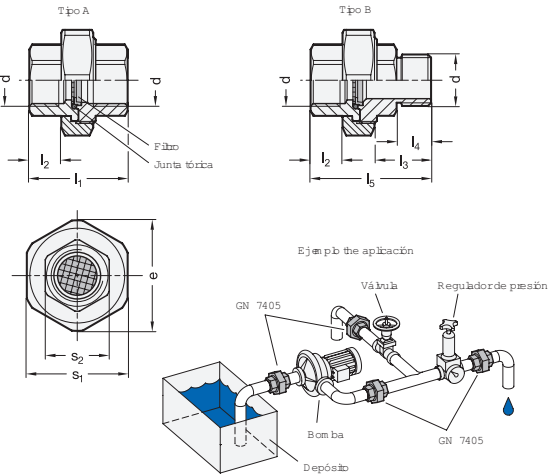

GN 7405

STAINLESS STEEL

Descripción	d	Tamaño de la malla en µm	e	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	Presión diferencial Δ 1 bar		Presión diferencial Δ 1 bar		Aceite hidráulico (HPL 46)		16
											Caudal en l/ min. Agua 100 µm	Caudal en l/ min. Agua 500 µm	Caudal en l/ min. Agua 100 µm	Caudal en l/ min. Agua 500 µm	500 µm	500 µm	
GN 7405-NI-G3/8-A-100	G3/8	100	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G3/8-A-500	G3/8	500	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G1/2-A-100	G1/2	100	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168		
GN 7405-NI-G1/2-A-500	G1/2	500	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168		
GN 7405-NI-G3/4-A-100	G3/4	100	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303		
GN 7405-NI-G3/4-A-500	G3/4	500	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303		
GN 7405-NI-G3/8-B-100	G3/8	100	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G3/8-B-500	G3/8	500	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G1/2-B-100	G1/2	100	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	188		
GN 7405-NI-G1/2-B-500	G1/2	500	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	187		
GN 7405-NI-G3/4-B-100	G3/4	100	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333		
GN 7405-NI-G3/4-B-500	G3/4	500	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333		