

Tapones roscados

Resistente hasta 100 °C, aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OS**: neutro, natural
- Tipo **OSS**: neutro, anodizado negro
- Tipo **ES**: con símbolo DIN de llenado, natural
- Tipo **ESS**: con símbolo DIN de llenado, anodizado negro
- Tipo **AS**: con símbolo DIN de drenaje, natural
- Tipo **ASS**: con símbolo DIN de drenaje, anodizado negro

Nº de identificación

- N.º **1**: sin perforación de ventilación
- N.º **2**: con agujero de aireación

Aluminio

- Tipo OS, ES y ASS: mecanizado fino, natural
- Tipo OSS, ESS y ASS: mecanizado fino, anodizado negro
- Símbolo grabado a láser

Resistente a temperaturas de hasta **100 °C**

Juntas de goma de estanqueidad NBR (Perbunan)

INFORMACIÓN

Los tapones roscados GN 741 tienen un diámetro exterior d_1 para coincidir con los agujeros con roscas BSP para DIN 3852.

La junta de goma está alojada en una ranura que evita que se caiga y a la vez impide que se pellizque al apretar el tapón.

BAJO PEDIDO


- con sonda de nivel

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)



Agujero de ventilación

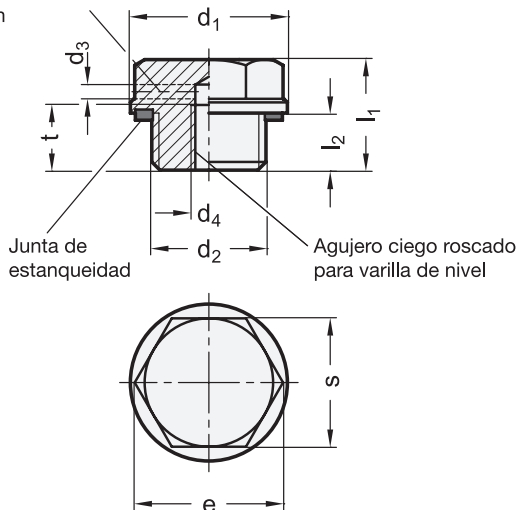

Símbolo de llenado



Símbolo de drenaje



* Completar con el tipo de tapón roscado
OS OSS ES ESS AS ASS

GN 741

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t mín.	
GN 741-19-M14x1,5-* ⁻¹	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-M14x1,5-* ⁻²	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-22-M16x1,5-* ⁻¹	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-M16x1,5-* ⁻²	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-M20x1,5-* ⁻¹	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	16
GN 741-26-M20x1,5-* ⁻²	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-32-M26x1,5-* ⁻¹	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 741-32-M26x1,5-* ⁻²	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	25
GN 741-32-M27x1,5-* ⁻¹	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-M27x1,5-* ⁻²	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-40-M33x1,5-* ⁻¹	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-M33x1,5-* ⁻²	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-M40x1,5-* ⁻¹	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M40x1,5-* ⁻²	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-* ⁻¹	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-* ⁻²	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-* ⁻¹	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-* ⁻²	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-19-G1/4-* ⁻¹	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-G1/4-* ⁻²	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	8
GN 741-22-G3/8-* ⁻¹	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-G3/8-* ⁻²	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-G1/2-* ⁻¹	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-26-G1/2-* ⁻²	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	17
GN 741-32-G3/4-* ⁻¹	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-G3/4-* ⁻²	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	38
GN 741-40-G1-* ⁻¹	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-G1-* ⁻²	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-G1 1/4-* ⁻¹	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-50-G1 1/4-* ⁻²	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-60-G1 1/2-* ⁻¹	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119
GN 741-60-G1 1/2-* ⁻²	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119

Peso OS



Accesorios hidráulicos 15