

Tapones roscados de acero inoxidable

AISI 316L

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **O**: neutro
- Tipo **E**: con símbolo de rellenado DIN
- Tipo **A**: con símbolo de drenaje DIN

N.º de identificación

- N.º **1**: sin perforación de ventilación

Acero inoxidable AISI 316L

Torneado a presión, acabado liso

Junta

Fluoroelastómero (FPM / FKM)

- Marrón

- Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C



INFORMACIÓN

Los tapones roscados de acero inoxidable GN 742.5 se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias al material utilizado. El sello está insertado en una cavidad radial, de modo que no puede perderse, salirse ni sobrecargarse durante el apriete.



El diámetro exterior d_1 de los tapones roscados de acero inoxidable GN 742.5 coincide con el de los agujeros roscados para empalmes de tubos conforme a la norma DIN 3852.

BAJO PEDIDO

- Otros tamaños de rosca
- Con sonda de nivel
- Con sello de goma de acrilonitrilo butadieno (NBR) GN 741.5

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

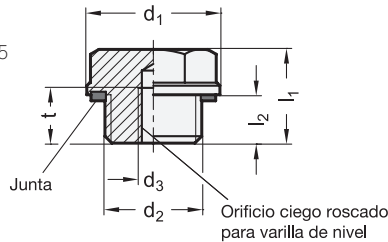

Símbolo de llenado



Símbolo de drenaje



* Completar con el tipo de tapón roscado

O E A
neutro con símbolo de rellenado DIN con símbolo de drenaje DIN

GN 742.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	s	t	⚖
GN 742.5-19-G1/4-*1	19	G 1/4	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-19-M14x1,5-*1	19	M 14 x 1.5	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-22-G3/8-*1	22	G 3/8	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-22-M16x1,5-*1	22	M 16 x 1.5	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-26-G1/2-*1	26	G 1/2	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-26-M20x1,5-*1	26	M 20 x 1.5	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-32-G3/4-*1	32	G 3/4	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-32-M26x1,5-*1	32	M 26 x 1.5	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-40-G1-*1	40	G 1	M 5	37	19.5	11	32	8	136
GN 742.5-40-M33x1,5-*1	40	M 33 x 1.5	M 5	37	19.5	11	32	8	136

Peso del tipo O