

Tapones roscados

Resistente hasta 100 °C, aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OS**: neutro, natural
- Tipo **OSS**: neutro, anodizado negro
- Tipo **ES**: con símbolo DIN de llenado, natural
- Tipo **ESS**: con símbolo DIN de llenado, anodizado negro
- Tipo **AS**: con símbolo DIN de drenaje, natural
- Tipo **ASS**: con símbolo DIN de drenaje, anodizado negro

Nº de identificación

- N.º **1**: sin perforación de ventilación
- N.º **2**: con agujero de aireación

Aluminio

- Tipo OS, ES y ASS: mecanizado fino, natural
- Tipo OSS, ESS y ASS: mecanizado fino, anodizado negro
- Símbolos grabados con láser

resistentes a temperaturas de hasta **180 °C**

Anillo de sellado de goma FPM (Viton®)

Identificación por acabado no negro del sello



INFORMACIÓN

Los tapones roscados GN 742 tienen un diámetro exterior d_1 para coincidir con los agujeros con roscas BSP para DIN 3852.

La junta de goma está alojada en una ranura que evita que se caiga y a la vez impide que se pellizque al apretar el tapón.


BAJO PEDIDO

- con sonda de nivel

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)

Agujero de ventilación

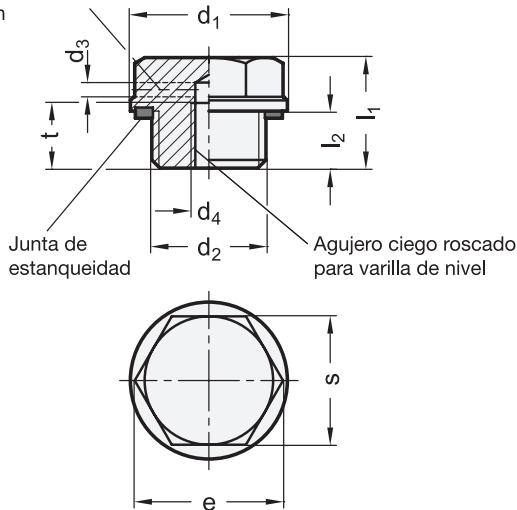

Símbolo de Llenado



Símbolo de drenaje



* Completar con el tipo de tapón roscado

OS	OSS	ES	ESS	AS	ASS
----	-----	----	-----	----	-----

GN 742

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t mín.	
GN 742-19-M14x1,5-*1	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-19-M14x1,5-*2	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-22-M16x1,5-*1	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-22-M16x1,5-*2	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-26-M20x1,5-*1	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 742-26-M20x1,5-*2	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 742-32-M26x1,5-*1	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-32-M26x1,5-*2	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-32-M27x1,5-*1	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-32-M27x1,5-*2	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 742-40-M33x1,5-*1	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	50
GN 742-40-M33x1,5-*2	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	50
GN 742-50-M40x1,5-*1	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-50-M40x1,5-*2	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-50-M42x1,5-*1	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-50-M42x1,5-*2	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-50-M42x2-*1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-50-M42x2-*2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-19-G1/4-*1	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-19-G1/4-*2	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 742-22-G3/8-*1	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-22-G3/8-*2	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 742-26-G1/2-*1	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	18
GN 742-26-G1/2-*2	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	18
GN 742-32-G3/4-*1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 742-32-G3/4-*2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 742-40-G1-*1	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 742-40-G1-*2	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 742-50-G11/4-*1	50	G 11/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-50-G11/4-*2	50	G 11/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 742-60-G11/2-*1	60	G 11/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	120
GN 742-60-G11/2-*2	60	G 11/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	120

Peso OS

