

Visores de nivel de aceite de acero inoxidable

AISI 316L, resistente a temperaturas de hasta 180 °C

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AK**: con chapilla de contraste de plástico
- Tipo **AN**: con chapilla de contraste de acero inoxidable
- Tipo **B**: sin chapilla de contraste

Cuerpo

Acero inoxidable AISI 316L

Visor

Vidrio ESG

Reflector

- Tipo AK: Tecnopolímero (polisulfona)

- Tipo AN: Acero inoxidable AISI 316L

Eje de seguridad (tipo B)

Acero inoxidable AISI 316Ti

Juntas

goma FPM (Viton®)

Identificación por acabado no negro del sello

Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C



INFORMACIÓN

El cristal resistente y a prueba de rayaduras del visor de acero inoxidable GN 743.10 está sellado en los bordes mediante una junta tórica. El efecto de sellado es independiente de la presión axial. Los visores se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

El diámetro exterior de los visores de nivel de aceite con hembra hexagonal coincide con los orificios de montaje para uniones de tubos conforme a DIN 3852.

La junta exterior está integrada en una ranura. Además, esta ranura evita que la junta se salga al apretar el visor.

Los visores de nivel de aceite de acero inoxidable GN 743.10 pueden usarse en tanques presurizados. Están disponibles pruebas de presión máxima

Instrucciones de montaje:

Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430 (ver página).

ACCESORIO


- Tuercas de montaje GN 7430 (ver página)

BAJO PEDIDO

- Juntas de goma NBR y visor de vidrio flotante GN 743.9
- Juntas de EPDM


DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

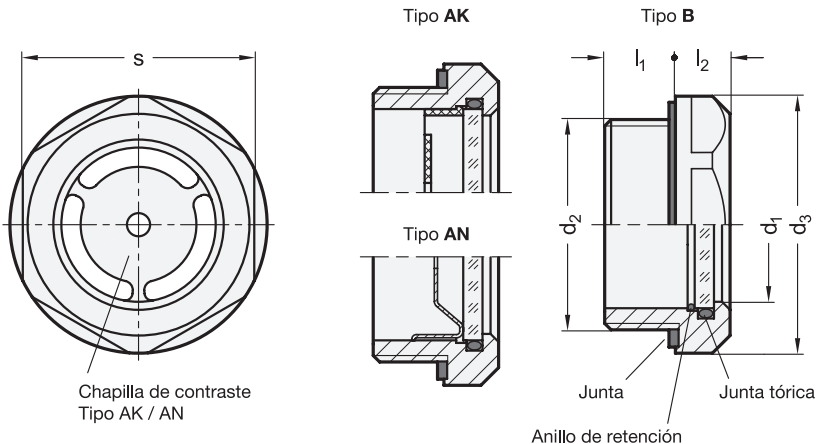

Chapilla de contraste
Tipo AK / AN

Anillo de retención

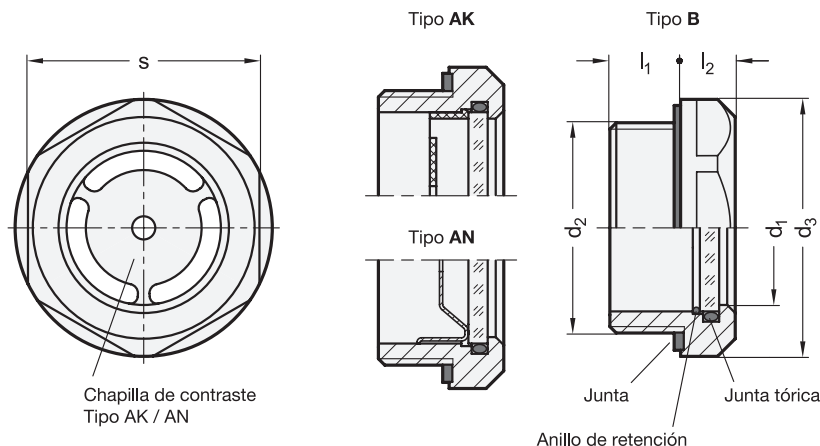

GN 743.10-AK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.10-11-G3/8-AK	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-11-M16x1,5-AK	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-14-G1/2-AK	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-14-M20x1,5-AK	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-18-G3/4-AK	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.10-18-M26x1,5-AK	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	44
GN 743.10-24-G1-AK	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-24-M33x1,5-AK	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-32-G1 1/4-AK	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109
GN 743.10-32-M42x1,5-AK	32	M 42 x 1.5	50	12	9	46	109

GN 743.10-AN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.10-11-G3/8-AN	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-11-M16x1,5-AN	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-14-G1/2-AN	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-14-M20x1,5-AN	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-18-G3/4-AN	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.10-18-M26x1,5-AN	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	44
GN 743.10-24-G1-AN	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-24-M33x1,5-AN	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-32-G1 1/4-AN	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109
GN 743.10-32-M42x1,5-AN	32	M 42 x 1.5	50	12	9	46	109

GN 743.10-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.10-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-11-M16x1,5-B	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-14-M20x1,5-B	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.10-18-M26x1,5-B	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	44
GN 743.10-24-G1-B	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-24-M33x1,5-B	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-32-G1 1/4-B	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109
GN 743.10-32-M42x1,5-B	32	M 42 x 1.5	50	12	9	46	109