

Contratuercas de latón y acero inoxidable

Latón / Acero inoxidable, para componentes hidráulicos

ESPECIFICACIÓN

Latón **MS**

ciego

Acero inoxidable AISI 316L **A4**

ciego

INFORMACIÓN


Las contratuercas GN 7430 se utilizan para fijar elementos de aireación y ventilación, visores de nivel de aceite y tapones roscados, en particular, cuando el espesor de pared es insuficiente para colocar una rosca, o cuando esto debe evitarse para simplificar la fabricación.

Las variantes de acero inoxidable también se pueden fijar en el interior de la carcasa con puntos de soldadura para simplificar el montaje.

Son adecuadas, en general, para aplicaciones en condiciones especialmente agresivas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

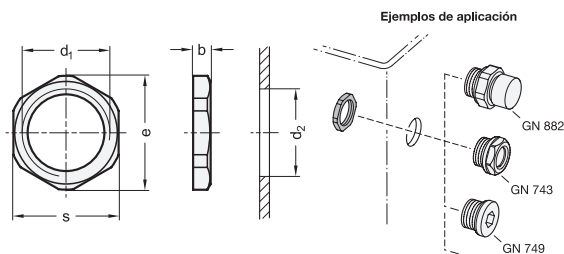

GN 7430-MS

Descripción	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G1/4-MS	G 1/4	3	13.2	17.5	16	1
GN 7430-G3/8-MS	G 3/8	3	16.7	23	21	2
GN 7430-G1/2-MS	G 1/2	4	21	26	24	6
GN 7430-G3/4-MS	G 3/4	4	26.5	32.5	30	8
GN 7430-G1-MS	G 1	5	33.3	44.5	41	25
GN 7430-G1 1/4-MS	G 1 1/4	5	42	50.5	46	32
GN 7430-G1 1/2-MS	G 1 1/2	6	47.9	61	55	43
GN 7430-G2-MS	G 2	6	59.7	72	65	45
GN 7430-M12x1,5-MS	M 12 x 1.5	3	12	17.5	16	1
GN 7430-M14x1,5-MS	M 14 x 1.5	3	14	19.5	18	2
GN 7430-M16x1,5-MS	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1,5-MS	M 20 x 1.5	4	20	26	24	6
GN 7430-M26x1,5-MS	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	9
GN 7430-M27x1,5-MS	M 27 x 1.5	4	27	34.5	32	11
GN 7430-M33x1,5-MS	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	25
GN 7430-M40x1,5-MS	M 40 x 1.5	5	40	50.5	46	27
GN 7430-M42x1,5-MS	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	32

GN 7430-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G3/8-A4	G 3/8	3	16.7	23	21	4
GN 7430-G1/2-A4	G 1/2	4	21	26	24	11
GN 7430-G3/4-A4	G 3/4	4	26.5	32.5	30	17
GN 7430-G1-A4	G 1	5	33.3	44.5	41	24
GN 7430-G1 1/4-A4	G 1 1/4	5	42	50.5	46	27
GN 7430-M16x1,5-A4	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1,5-A4	M 20 x 1.5	4	20	26	24	13
GN 7430-M26x1,5-A4	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	17
GN 7430-M33x1,5-A4	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	24
GN 7430-M42x1,5-A4	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	30