

Pomos perfilados

Acero inoxidable, diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **D**: con roscado interno
- Tipo **E**: con perno roscado

Pomo

Acero inoxidable AISI 316L

- Mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- pulido ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Junta de sellado

- HNBR **H**
Resistente a temperatura de $-25^{\circ}C$ a $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
Resistente a temperatura de $-40^{\circ}C$ a $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
Resistente a temperatura de $-5^{\circ}C$ a $+200^{\circ}C$
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A

INFORMACIÓN

Los pomos perfilados GN 75.6 están diseñados para su uso en áreas higiénicas. Las superficies de montaje selladas permiten que no haya espacios muertos; la geometría impermeable junto con el acabado de alta calidad evitan la acumulación de suciedad y facilitan su limpieza.



Tienen un diseño compacto e intemporal.

ACCESORIO

- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

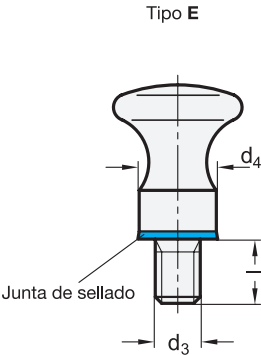

* Completar con
H E F

GN 75.6-D-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d4	d5	h	t mín.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d3	d4	d5	h	Longitud l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-D-PL

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d4	d5	h	t mín.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-PL

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d3	d4	d5	h	Longitud l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

Peso material H

Peso material H