

Pomos perfilados

Acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **D**: con roscado interno
- Tipo **E**: con perno roscado



Acero

- torneado fino
- Pavonado
- zincado, azul pasivado **ZB**

INFORMACIÓN

Los pomos de seta GN 75 tienen un diseño compacto y clásico. Su geometría no ahuecada combate la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Los pomos en forma de seta GN 75 en acero se utilizan principalmente en ingeniería mecánica.

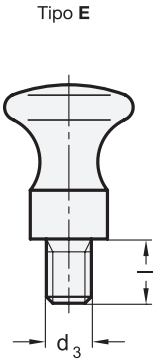

GN 75-D

Descripción	d ₁	d ₂	d ₄	h	longitud l	t mín.	⚖
GN 75-16-M5-D	16	M 5	10	18	10	7	10
GN 75-20-M6-D	20	M 6	12	24	12	9	22
GN 75-25-M6-D	25	M 6	14	29	14	9	42
GN 75-32-M8-D	32	M 8	18	37	16	12	76
GN 75-36-M10-D	36	M 10	20	42	18	15	118
GN 75-16-M5-D-ZB	16	M 5	10	18	10	7	11
GN 75-20-M6-D-ZB	20	M 6	12	24	12	9	22
GN 75-25-M6-D-ZB	25	M 6	14	29	14	9	43
GN 75-32-M8-D-ZB	32	M 8	18	37	16	12	84
GN 75-36-M10-D-ZB	36	M 10	20	42	18	15	120

GN 75-E

Descripción	d ₁	d ₃	d ₄	h	longitud l	t mín.	⚖
GN 75-16-M6-E	16	M 6	10	18	10	7	14
GN 75-20-M8-E	20	M 8	12	24	12	9	28
GN 75-25-M8-E	25	M 8	14	29	14	9	46
GN 75-32-M10-E	32	M 10	18	37	16	12	87
GN 75-36-M12-E	36	M 12	20	42	18	15	138
GN 75-16-M6-E-ZB	16	M 6	10	18	10	7	15
GN 75-20-M8-E-ZB	20	M 8	12	24	12	9	28
GN 75-25-M8-E-ZB	25	M 8	14	29	14	9	50
GN 75-32-M10-E-ZB	32	M 10	18	37	16	12	99
GN 75-36-M12-E-ZB	36	M 12	20	42	18	15	145