

Palancas de maniobra

Acero

ESPECIFICACIÓN

Código de agujero

- Modelo **B**: sin chavetero
- Modelo **K**: con chavetero DIN 6885-1 P9
- Modelo **V**: con cuadradillo DIN 79

Tipos

- Modelo **M**: Tapa con marca de indicación
- Modelo **N**: Tapa lisa

Cubo / eje

Acero
Pavonado

Tapa

Plástico, poliamida (PA)
Gris claro

empuñadura cilíndrica I.280 (ver página 568)

Plástico, resina fenólica (PF)
Negro, acabado brillante



INFORMACIÓN

La tapa de las palancas de maniobra GN 750 oculta elementos de fijación (ver ejemplos de instalación), así como ejes que sobresalen o que se retraen. También es adecuada para la impresión de caracteres y símbolos.

Durante la instalación, la tapa se presiona a mano. Para retirarla, se puede levantar con un destornillador para sacarla de la cavidad.

BAJO PEDIDO

- Modelos de palancas de maniobra de los ejemplos de montaje



DATOS TÉCNICOS


- Chaveteros DIN 6885-1 (ver página A16)
- Agujeros pasantes GN 110 (ver página A17)
- Cuadradillos DIN 79 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)

Ejemplos de montaje

Palancas de maniobra GN 750 con posicionador de muelle GN 614 (ver página 847) , montado con un pasador cruzado. La disposición del posicionador de muelle facilita la instalación; si lo desea, el cono de retención puede perforarse in situ desde la palanca de maniobra antes de insertar el posicionador de muelle. El eje encastrado y el orificio del émbolo de muelle están ocultos por la tapa.

Palancas de maniobra GN 750 con chavetero / chaveta paralela, montado axialmente con una arandela avellanada GN 184 (ver página 971) , con una ranura anular para fijar pasadores que limiten el ángulo de rotación.

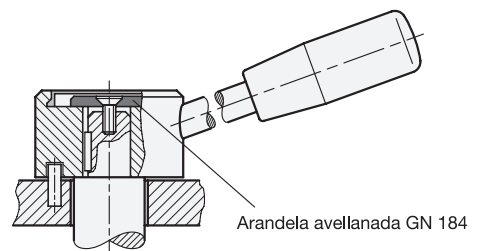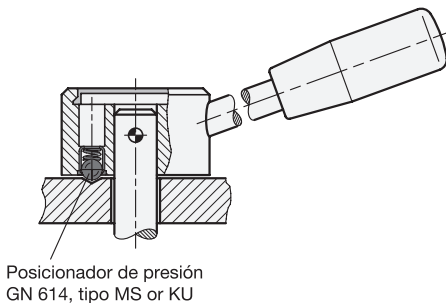

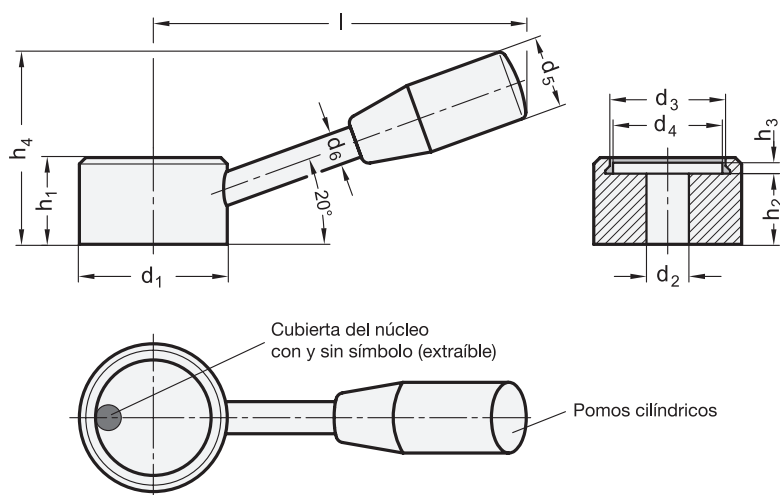

GN 750-M

Descripción	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Longitud l	
		Orificio H7 Cuadrado H11										
GN 750-32-B10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	225
GN 750-50-B14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406

GN 750-N

Descripción	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Longitud l	
		Orificio H7 Cuadrado H11										
GN 750-32-B10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	230
GN 750-50-B14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	403

