

Cierres de palanca

Acero / acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **G**: Anclaje con ojal, con contrapieza
- Tipo **T**: Anclaje con cabeza en T, con contrapieza

Modelo en acero ST

Cincado, azul pasivado

Versión en Acero inoxidable NI

AISI 304


INFORMACIÓN

Los cierres de palanca GN 761 son especialmente adecuados para el cierre y fijación rápidos de cubiertas, tapas de contenedores y cajas. Cuando la palanca está cerrada, la configuración excéntrica del eje de la varilla hace que el anclaje se mueva hacia la contrapieza. Al final del movimiento de la palanca, el eje de la varilla ha superado el punto central muerto excéntrico, por lo que el cierre de palanca permanece cerrado automáticamente.


Para cierres de palanca GN 761.1 con mecanismo de bloqueo, cuando la palanca está cerrada, un gancho de seguridad encaja firmemente en la estructura base. Esto evita que la posición de apriete se libere involuntariamente o debido a vibraciones. Para abrir el cierre, el gancho de seguridad se puede desbloquear con una sola mano. Los anclajes de los cierres de palanca se pueden ajustar dentro del rango ajustable w_2 . La contrapieza está incluida.


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

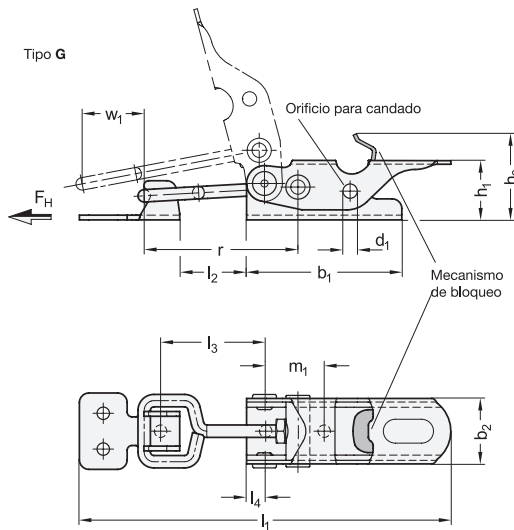

Ejemplo de aplicación



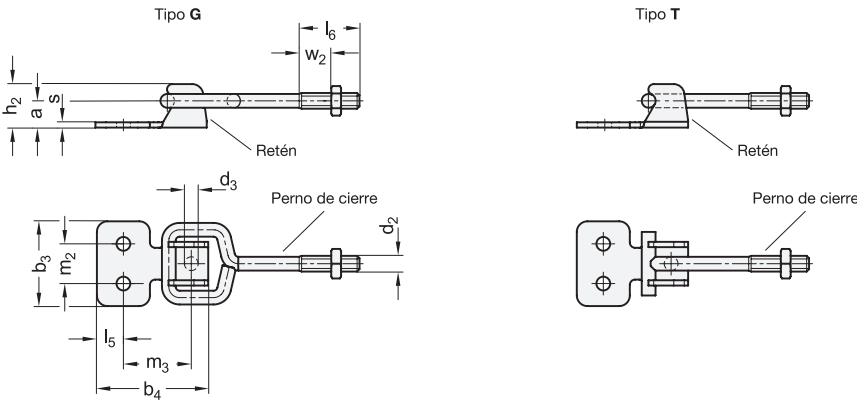

GN 761.1-ST

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r para w2 = 0	s	w1 Carrera	w2 Rango de ajuste	
GN 761.1-100-G-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	65
GN 761.1-100-T-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	62
GN 761.1-200-G-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	143
GN 761.1-200-T-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	136
GN 761.1-300-G-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	273
GN 761.1-300-T-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	258

GN 761.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r para w2 = 0	s	w1 Carrera	w2 Rango de ajuste	
GN 761.1-100-G-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	65
GN 761.1-100-T-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	62
GN 761.1-200-G-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	143
GN 761.1-200-T-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	136
GN 761.1-300-G-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	273
GN 761.1-300-T-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	258

