

Cierres de palanca

Acero / acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **G**: Anclaje con ojal, con contrapieza
- Tipo **T**: Anclaje con cabeza en T, con contrapieza

Modelo en acero ST

Cincado, azul pasivado

Versión en Acero inoxidable NI

AISI 304


INFORMACIÓN

Los cierres de palanca GN 761 son especialmente adecuados para el cierre y fijación rápidos de cubiertas, tapas de contenedores y cajas. Cuando la palanca está cerrada, la configuración excéntrica del eje de la varilla hace que el anclaje se mueva hacia la contrapieza. Al final del movimiento de la palanca, el eje de la varilla ha superado el punto central muerto excéntrico, por lo que el cierre de palanca permanece cerrado automáticamente.


Los anclajes de los cierres de palanca se pueden ajustar dentro del rango ajustable w_2 . La contrapieza está incluida.



DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

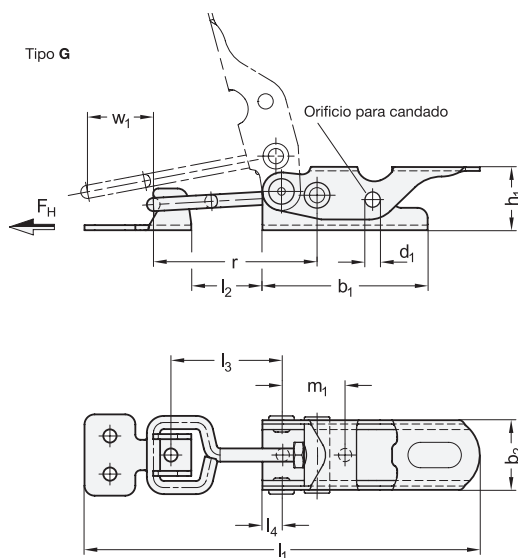

Ejemplo de aplicación



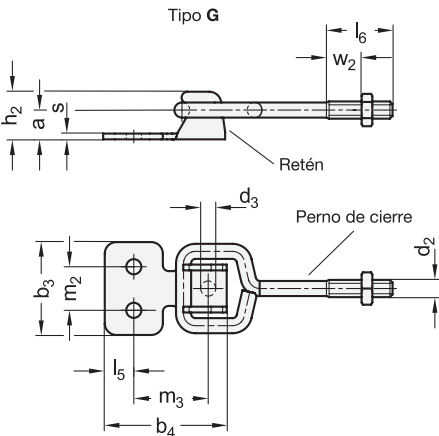

GN 761-ST

Descripción	Ta- maño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 mín.	l3 mín.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ para w2 = 0	s	w1 Carrera	w2 Rango de ajuste	⚖
GN 761-100-G-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	63
GN 761-100-T-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	61
GN 761-200-G-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	142
GN 761-200-T-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	135
GN 761-300-G-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	270
GN 761-300-T-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	256

GN 761-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Ta- maño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 mín.	l3 mín.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ para w2 = 0	s	w1 Carrera	w2 Rango de ajuste	⚖
GN 761-100-G-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	63
GN 761-100-T-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	61
GN 761-200-G-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	142
GN 761-200-T-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	135
GN 761-300-G-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	270
GN 761-300-T-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	256



Bridas, motorizadas y de gancho 14