

Pasadores guía

ESPECIFICACIÓN

Acero

- endurecido (HRC 60 ±2)
- Tamaños d p6 / d h6 rectificado

INFORMACIÓN


Los pasadores guía GN 771.1 suelen usarse en combinación con DIN 172 (véase página 1006) / DIN 179 (véase página 1008) casquillos guía. La tolerancia axial p6 garantiza un ajuste por presión perfecto en un orificio de montaje H7. El casquillo de acoplamiento l3 facilita la instalación.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (véase página A21)



Información de montaje

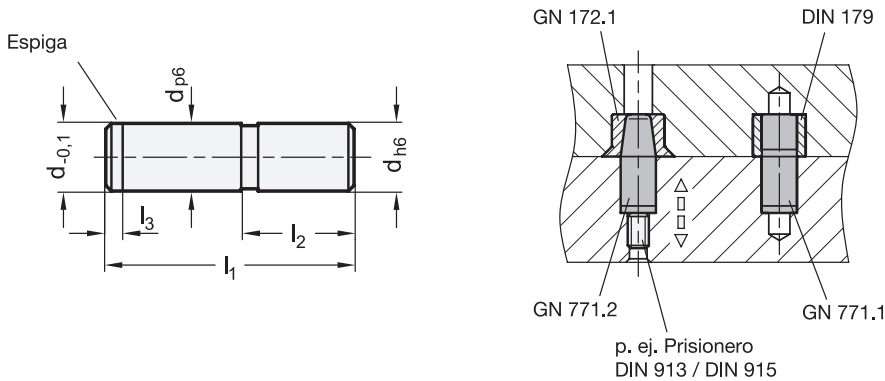

GN 771.1

Descripción	d p6/h6	l1	l2	l3	△
GN 771.1-4-16-8	4	16	8	1.5	2
GN 771.1-5-18-8	5	18	8	1.5	3
GN 771.1-6-22-10	6	22	10	1.5	5
GN 771.1-8-24-10	8	24	10	2	9
GN 771.1-10-28-12	10	28	12	2	15
GN 771.1-12-30-12	12	30	12	2.5	26
GN 771.1-16-36-16	16	36	16	2.5	59