

Empuñaduras giratorias

Plástico, eje de acero, con rosca interna

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

Plástico, poliamida (PA) **KT**

- Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
- Negro, acabado mate

Eje

Acero


Zincado, pasivado azul

INFORMACIÓN

El diseño de las empuñaduras giratorias GN 798.2 se caracteriza por su forma, consistente en dos cilindros. Proporciona a la mano un excelente agarre.

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

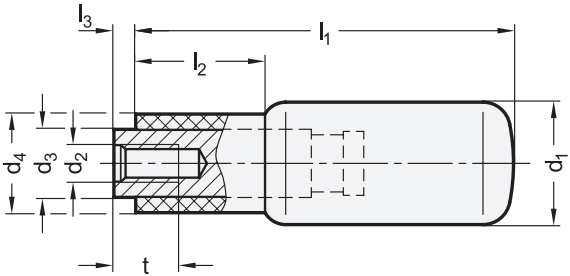

GN 798.2

Descripción	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	t	Δ
GN 798.2-KT-16-M5	16	M 5	10	13	41.5	15	2.5	10	20
GN 798.2-KT-18-M5	18	M 5	10	14.5	56	19	2.5	10	28
GN 798.2-KT-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	21	2.5	12	75
GN 798.2-KT-24-M6	24	M 6	14	18.5	74	27	2.5	12	86
GN 798.2-KT-25-M8	25	M 8	16	20	84	30	2.5	14	117