

Empuñaduras de seguridad abatibles

Plástico, mecanismo abatible de acero, retorno automático a la posición abatida

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

Plástico (poliamida PA) **KT**

- Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
- Negro, acabado mate
- Giratorio

Mecanismo abatible

Acero

- Eje 1.0718
Pavonado
- Pieza de unión
Sinterizado, pavonado

INFORMACIÓN

Las empuñaduras abatibles de seguridad GN 798.7 son adecuadas para aplicaciones tales como manivelas y volantes si la empuñadura no debe quedar bloqueada en la posición de trabajo.


Para colocar la empuñadura en la posición de trabajo, se la debe girar 90° hacia un muelle de torsión y luego se la empuja contra el muelle hasta alcanzar la posición de bloqueo.

Manejándola de esta manera y manteniendo la fuerza axial, la manilla se puede usar para girar.

Al soltar la empuñadura los muelles de presión la devuelven a la posición abatida.

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

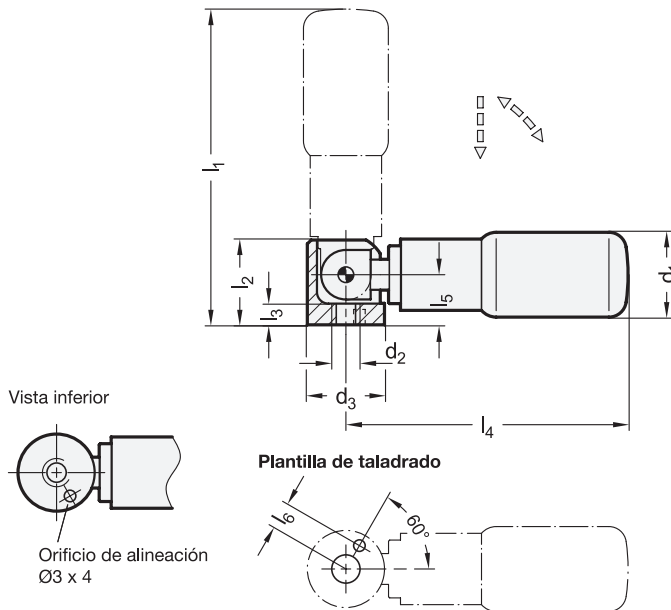

GN 798.7

Descripción	d1	d2	d3	l1 ≈ (retenida)	l2	l3	l4	l5	l6	⚖
GN 798.7-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	81
GN 798.7-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	91
GN 798.7-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	101