

Empuñaduras giratorias

Plástico / aluminio, eje de acero inoxidable,
montaje por la parte posterior

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

- Plástico poliamida PA **KT**
 - Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
 - Negro, acabado mate
- Aluminio **AL**
 - Pulido

Eje



Acero
Zincado, pasivado azul

INFORMACIÓN

El diseño de las empuñaduras giratorias GN 798 se caracteriza por su forma, consistente en dos cilindros. Proporciona a la mano un excelente agarre.

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

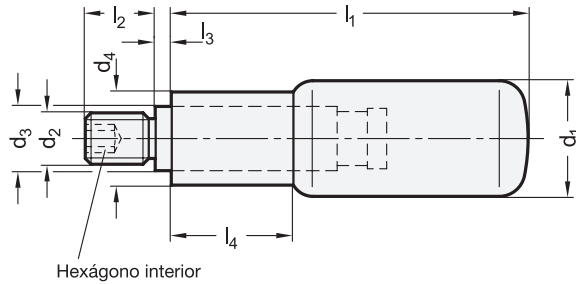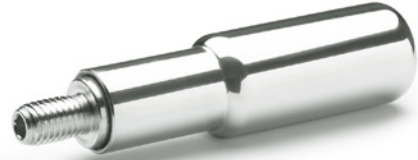

GN 798-KT

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4	Δ
GN 798-KT-16-M6	16	M 6	10	13	41.5	12	2.5	15	30
GN 798-KT-18-M6	18	M 6	10	14.5	56	13	2.5	19	33
GN 798-KT-18-M8	18	M 8	10	14.5	56	13	2.5	19	37
GN 798-KT-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	14	2.5	21	80
GN 798-KT-22-M8	22	M 8	14	18.5	59	14	2.5	21	81
GN 798-KT-22-M10	22	M 10	14	18.5	59	14	2.5	21	85
GN 798-KT-24-M8	24	M 8	14	18.5	74	16	2.5	27	93
GN 798-KT-24-M10	24	M 10	14	18.5	74	16	2.5	27	95
GN 798-KT-25-M10	25	M 10	16	20	84	16	2.5	30	130

GN 798-AL

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4	Δ
GN 798-AL-16-M6	16	M 6	10	13	41.5	12	2.5	15	40
GN 798-AL-18-M6	18	M 6	10	14.5	56	13	2.5	19	50
GN 798-AL-18-M8	18	M 8	10	14.5	56	13	2.5	19	60
GN 798-AL-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	14	2.5	21	95
GN 798-AL-22-M8	22	M 8	14	18.5	59	14	2.5	21	100
GN 798-AL-22-M10	22	M 10	14	18.5	59	14	2.5	21	103
GN 798-AL-24-M8	24	M 8	14	18.5	74	16	2.5	27	120
GN 798-AL-24-M10	24	M 10	14	18.5	74	16	2.5	27	130
GN 798-AL-25-M10	25	M 10	16	20	84	16	2.5	30	150