

Tornillos Allen

Acero inoxidable, con cabeza baja,
con rebaje en el perno para evitar pérdidas

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 NI

INFORMACIÓN


Los tornillos Allen GN 7984.2 tienen una cabeza baja para permitir el uso en zonas con espacio limitado.

Gracias al perno con rebaje d_3 , el tornillo puede asegurarse fácilmente frente a pérdida, por ejemplo, en una cubierta. Esto le confiere la "cautividad del elemento de fijación" que establece la Directiva de máquinas 2006 / 42 / CE.


Con este fin, en lugar de un agujero pasante/roscado normal, debe proporcionarse una rosca d_1 en ambos lados, si es necesario, con un orificio distanciador adecuado d_4 . Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida $a_1 \dots a_3$ de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

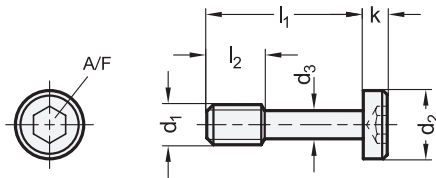

Instrucciones de montaje

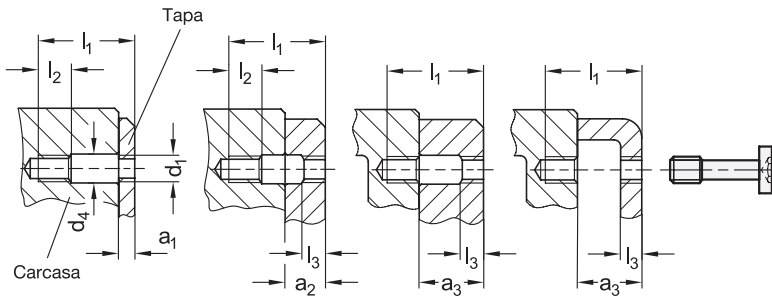

GN 7984.2

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	l_1	a_1	a_2	a_3	d_2	$d_3 - 0.3$	d_4	k	l_2	l_3	A/F	Δ
GN 7984.2-M3-12-NI	M 3	12	1.5-3	3-6.5	6.5-8	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	2	1
GN 7984.2-M3-16-NI	M 3	16	3-7	7-8	8-12	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	2	2
GN 7984.2-M4-16-NI	M 4	16	2-5	5-8	8-11	7	3	4.5	2.8	5	2	2.5	2
GN 7984.2-M4-20-NI	M 4	20	5-9	9-11	11-15	7	3	4.5	2.8	5	2	2.5	3
GN 7984.2-M5-20-NI	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	8.5	3.9	5.5	3.5	6	2.5	3	3
GN 7984.2-M5-25-NI	M 5	25	6-11	11-14	14-19	8.5	3.9	5.5	3.5	6	2.5	3	4
GN 7984.2-M6-25-NI	M 6	25	3-7	7-13	13-17	10	4.5	6.5	4	8	3	4	4
GN 7984.2-M6-30-NI	M 6	30	7-12	12-17	17-22	10	4.5	6.5	4	8	3	4	6
GN 7984.2-M8-30-NI	M 8	30	4-8	8-16	16-20	13	6.3	8.5	5	10	4	5	12
GN 7984.2-M8-35-NI	M 8	35	8-13	13-20	20-25	13	6.3	8.5	5	10	4	5	13
GN 7984.2-M8-40-NI	M 8	40	13-18	18-25	25-30	13	6.3	8.5	5	10	4	5	14