

Tornillos Allen

Acero, con cabeza baja de diámetro reducido, con hexágono interno

ESPECIFICACIÓN

Acero

Pavonado BT

INFORMACIÓN


Los tornillos Allen GN 7984.3 tienen una cabeza baja de diámetro reducido en comparación con los tornillos Allen ISO 4762.

Como resultado, estos tornillos se pueden usar como tornillos avellanados en lugares donde esto no sería posible con tornillos Allen estándar debido a la falta de espacio, por ejemplo, con una distancia al borde reducida o con poca profundidad de avellanado.


Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos que cumplen esta especificación tienen una capacidad de carga reducida según ISO 898-1.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)

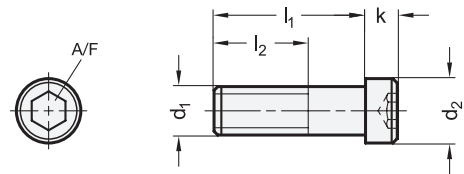

Ejemplos de montaje / comparación

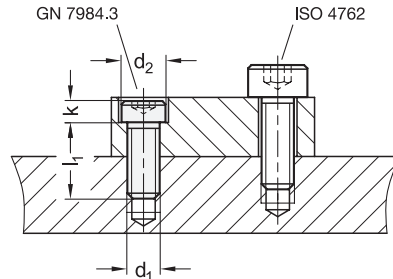

GN 7984.3

Descripción	d1	li sin caña	li con caña	l2	d2 ±0.1	k	A/F	Par de apriete máx. en Nm	⚖
GN 7984.3-M3-6-BT	M 3	6	-	-	4.5	2	2	1.4	1
GN 7984.3-M3-8-BT	M 3	8	-	-	4.5	2	2	1.4	2
GN 7984.3-M3-10-BT	M 3	10	-	-	4.5	2	2	1.4	3
GN 7984.3-M3-12-BT	M 3	12	-	-	4.5	2	2	1.4	4
GN 7984.3-M4-6-BT	M 4	6	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	1
GN 7984.3-M4-8-BT	M 4	8	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	2
GN 7984.3-M4-10-BT	M 4	10	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	3
GN 7984.3-M4-12-BT	M 4	12	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	4
GN 7984.3-M4-16-BT	M 4	16	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	5
GN 7984.3-M4-20-BT	M 4	20	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	6
GN 7984.3-M4-25-BT	M 4	25	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	7
GN 7984.3-M5-8-BT	M 5	8	-	-	7	3	3	6	2
GN 7984.3-M5-10-BT	M 5	10	-	-	7	3	3	6	3
GN 7984.3-M5-12-BT	M 5	12	-	-	7	3	3	6	4
GN 7984.3-M5-16-BT	M 5	16	-	-	7	3	3	6	5
GN 7984.3-M5-20-BT	M 5	20	-	-	7	3	3	6	6
GN 7984.3-M5-25-BT	M 5	25	-	-	7	3	3	6	7
GN 7984.3-M6-8-BT	M 6	8	-	-	8.5	3.5	4	10	2
GN 7984.3-M6-10-BT	M 6	10	-	-	8.5	3.5	4	10	3
GN 7984.3-M6-12-BT	M 6	12	-	-	8.5	3.5	4	10	4
GN 7984.3-M6-16-BT	M 6	16	-	-	8.5	3.5	4	10	5
GN 7984.3-M6-20-BT	M 6	20	-	-	8.5	3.5	4	10	6
GN 7984.3-M6-25-BT	M 6	25	-	-	8.5	3.5	4	10	7
GN 7984.3-M6-30-BT	M 6	-	30	18	8.5	3.5	4	10	8

Descripción	d1	li sin caña	li con caña	l2	d2 ±0.1	k	A/F	Par de apriete máx. en Nm	⚖
GN 7984.3-M8-10-BT	M 8	10	-	-	11	4.5	5	27	6
GN 7984.3-M8-12-BT	M 8	12	-	-	11	4.5	5	27	7
GN 7984.3-M8-16-BT	M 8	16	-	-	11	4.5	5	27	8
GN 7984.3-M8-20-BT	M 8	20	-	-	11	4.5	5	27	9
GN 7984.3-M8-25-BT	M 8	25	-	-	11	4.5	5	27	10
GN 7984.3-M8-30-BT	M 8	30	-	-	11	4.5	5	27	12
GN 7984.3-M8-35-BT	M 8	-	35	22	11	4.5	5	27	14
GN 7984.3-M10-16-BT	M 10	16	-	-	13.5	5.5	6	46	13
GN 7984.3-M10-20-BT	M 10	20	-	-	13.5	5.5	6	46	15
GN 7984.3-M10-25-BT	M 10	25	-	-	13.5	5.5	6	46	17
GN 7984.3-M10-30-BT	M 10	30	-	-	13.5	5.5	6	46	20
GN 7984.3-M10-35-BT	M 10	35	-	-	13.5	5.5	6	46	22
GN 7984.3-M10-40-BT	M 10	40	-	-	13.5	5.5	6	46	26