

Alargadores de brazos de fijación




rígido, para abrazaderas de palanca con brazo de fijación a horquilla

ESPECIFICACIÓN


Acero **ST**
Cincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Los prolongadores de brazos de fijación GN 801.1 se utilizan en combinación con las abrazaderas de palanca con "brazo de fijación a horquilla" para fijar algo simultáneamente por dos puntos en paralelo, por ejemplo, tornillos de fijación. Estos se montan en el brazo de fijación y se colocan en la posición deseada a lo largo de la ranura. La posición lateral de los tornillos de fijación también puede seleccionarse a través de las ranuras. Una disposición/ajuste simétrico garantiza un resultado de fijación equilibrado. Todas las partes se suministran por separado, sin montar. Se incluyen cuatro arandelas embreadas para ajustar los tornillos de fijación.

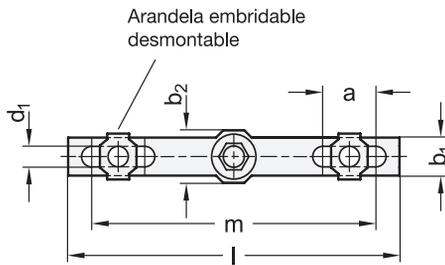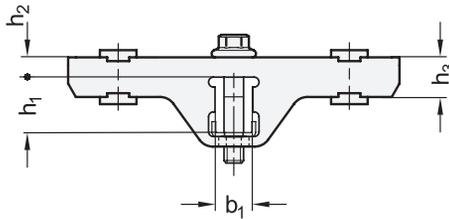

Ejemplo de aplicación

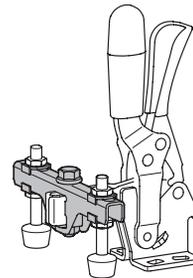

GN 801.1

Descripción	m	h1	a	b1	b2	d1	d2	h2 ≈	h3	h4	l	Para bridas de sujeción		Para bridas de sujeción GN 860	Para bridas de sujeción GN 842	⚖
												GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4	GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4			
GN 801.1-85-16-ST	85	16	25	11.5	15	6.2	M 6	5.7	12	37	100	130	130	125	70	62
GN 801.1-100-18-ST	100	18	30	14	18	8.2	M 8	6.3	15.5	43	120	230	230	200	360	118