

Topes de apriete de bridas

con tope roscado de acero orientable

ESPECIFICACIÓN

Tornillos prisioneros DIN 6332 (ver página 912)

Acero

Punto de apriete endurecido

Pavonado

Pie de apriete DIN 6311 (ver página 938)

Acero

cementado


Tuercas hexagonales ISO 4032 / DIN 934

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.

INFORMACIÓN

Por medio del anillo de retención del pie de apriete se crea una unión simple y segura entre el perno y el pie de apriete.

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

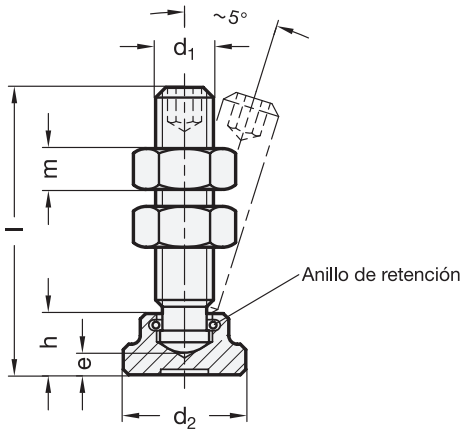

GN 802

Descripción	d1	l	d2	e	h	m	⚖
GN 802-M5-37	M 5*	37	14	-	10	4.7	3
GN 802-M6-32	M 6	32	12	2.2	7	5.2	15
GN 802-M6-42	M 6	42	12	2.2	7	5.2	17
GN 802-M6-52	M 6	52	12	2.2	7	5.2	19
GN 802-M8-38	M 8	38	16	3	9	6.8	28
GN 802-M8-48	M 8	48	16	3	9	6.8	30
GN 802-M8-63	M 8	63	16	3	9	6.8	35
GN 802-M8-83	M 8	83	16	3	9	6.8	41
GN 802-M10-44	M 10	44	20	3.6	11	8.4	53
GN 802-M10-54	M 10	54	20	3.6	11	8.4	58
GN 802-M10-64	M 10	64	20	3.6	11	8.4	63
GN 802-M10-84	M 10	84	20	3.6	11	8.4	72
GN 802-M12-55	M 12	55	25	4.5	13	10.8	92
GN 802-M12-65	M 12	65	25	4.5	13	10.8	96
GN 802-M12-85	M 12	85	25	4.5	13	10.8	110
GN 802-M12-105	M 12	105	25	4.5	13	10.8	120

* Tornillo de fijación M5: el extremo del tornillo y el pie de apriete no están endurecidos y no pueden extraerse.