

Topes de apriete de bridas
con cabeza ajustable de muelle

ESPECIFICACIÓN

- Eje
Acero
- Resistencia a la tracción clase 5.8
 - Cincado, azul pasivado
- Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero
Cincado, azul pasivado
- Pie de apriete
Acero
Al nitruro y ennegrecido



INFORMACIÓN

Para pasar el punto muerto del centro y / o compensar las tolerancias de la pieza de trabajo al usar abrazaderas de palanca accionadas manualmente, se puede usar un tope de empuje elástico como el GN 708.1 (ver página 1625).

Los pies de apriete GN 804 montados con arandelas elásticas Belleville previenen, por un lado, holguras por tolerancia de las piezas y, por otro, permiten preajustar la fuerza de apriete requerida.


Este ajuste puede realizarse con la tuerca hexagonal (A/F). El recorrido de la tuerca de ajuste es la distancia a la que pueden precargarse las arandelas elásticas Belleville, como se muestra en el gráfico inferior, para lograr la fuerza de apriete requerida.

Además, el pie de apriete puede moverse.

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)

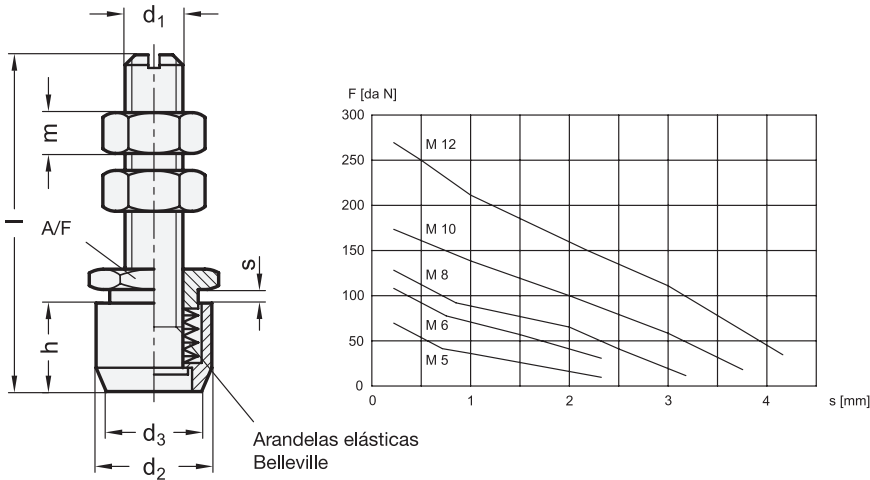

GN 804

Descripción	d1	l ±1	d2	d3	h	m	A/F	Δ
GN 804-M5-45	M 5	45	13	11	13	4	14	20
GN 804-M6-50	M 6	50	16	13	15	4	16	35
GN 804-M8-70	M 8	70	18	15	17	5	18	58
GN 804-M10-85	M 10	85	24	18	20	6	24	123
GN 804-M12-106	M 12	106	28	21	24	7	27	196