

Tapas de protección

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Tapa protectora (sin tornillo)
- Tipo **B**: Tapa protectora con casquillo roscado

Tapa de protección
Goma (CR)

- Dureza 85±5 Shore A
- Negro



Modelo con cojinete roscado
Acero
Cincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Las tapas de protección GN 806 pueden usarse con tornillos hexagonales ISO 4017 o junto a los espárragos roscados modelo B, como los posicionadores de presión con cabeza de bloqueo de superficie redondeada o las bridas terminales redondeadas. Una aplicación típica es en combinación con bridas de sujeción.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

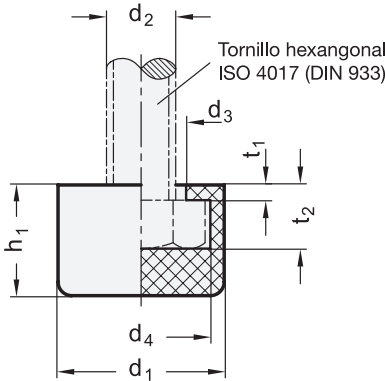

GN 806

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2	A/F	t1	t2	t3 mín.	Δ
GN 806-11-A	11*	M 4	5.5	8.2	6.5	-	-	1	4	-	1
GN 806-12-A	12	M 5	7	9.3	8	-	-	1.5	5.3	-	1
GN 806-15-A	15	M 6	8.5	11.5	10	-	-	2	6	-	2
GN 806-19-A	19	M 8	11	15	13	-	-	2	7.5	-	3
GN 806-24-A	24	M 10	13	20	16	-	-	2.2	9.2	-	6
GN 806-26-A	26	M 12	16	22	19	-	-	2.5	10.5	-	9
GN 806-12-B	12	M 5	7	9.3	8	11	10	1.5	5.3	6	4
GN 806-15-B	15	M 6	8.5	11.5	10	14	12	2	6	7	7
GN 806-19-B	19	M 8	11	15	13	18	16	2	7.5	8.5	16
GN 806-24-B	24	M 10	13	20	16	23.5	21	2.2	9.2	10	38
GN 806-26-B	26	M 12	16	22	19	26	22	2.5	10.5	12	40

* Las tapas de protección d1 = 11 no están disponibles en el Modelo B (con pasador roscado).