

Topes de apriete de bridas

Acero / Acero inoxidable, con / sin tapa de protección

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin tapa de protección
- Tipo **B**: con tapa de protección

Versión en acero

Tornillo hexagonal ISO 4017 / DIN 933
Resistencia a la tensión clase 8.8
Cincado, azul pasivado

Tuercas hexagonales ISO 4032
Cincado, azul pasivado

Versión en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI 304 **NI**



- Tornillo hexagonal ISO 4017 / DIN 933
- Tuercas hexagonales ISO 4032

INFORMACIÓN

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

DATOS TÉCNICOS

- Tapas de protección GN 806 (ver página 923)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)

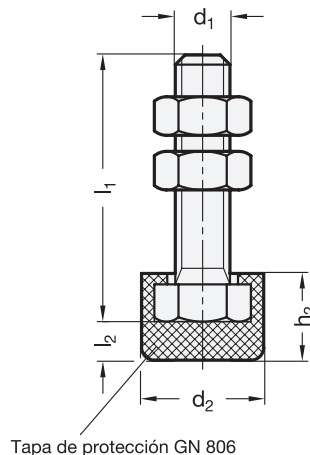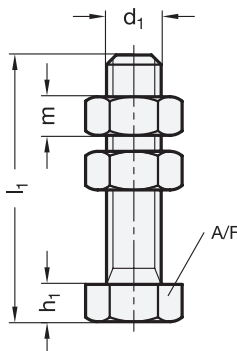

* Completar con el código del tipo de eje de montaje de la brida

A sin tapa de protección **B** con tapa de protección

GN 807

Descripción	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	△
GN 807-M4-23-*	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	5
GN 807-M5-38-*	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	9
GN 807-M6-29-*	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	16
GN 807-M8-36-*	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	26
GN 807-M8-96-*	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43
GN 807-M10-43-*	M 10	43	24	6.5	16	7	8.4	16	47
GN 807-M10-77-*	M 10	77	24	6.5	16	7	8.4	16	65
GN 807-M10-127-*	M 10	127	24	6.5	16	7	8.4	16	92
GN 807-M12-53-*	M 12	53	26	7.5	19	8.5	10.8	18	75
GN 807-M12-88-*	M 12	88	26	7.5	19	8.5	10.8	18	106
GN 807-M12-128-*	M 12	128	26	7.5	19	8.5	10.8	18	139
GN 807-M14-54-*	M 14**	54	-	9	-	-	12.8	21	109

GN 807-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	△
GN 807-M4-23-*-NI	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	4
GN 807-M5-38-*-NI	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	8
GN 807-M6-29-*-NI	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*-NI	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	17
GN 807-M8-36-*-NI	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*-NI	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	30
GN 807-M8-96-*-NI	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43

**Los ejes de montaje de M14 de las bridas no están disponibles para el Tipo B (con tapa de protección) | Peso del tipo A