

Placas de transporte y placas base

Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: sin tornillos

Zamac, negro **ZS**


INFORMACIÓN

Las placas de transporte y las placas base GN 80i fijan complementos, como pies de nivelación o ruedas, a los perfiles de aluminio.

Se instalan en los orificios del perfil en los extremos mediante orificios roscados oportunamente o mediante tornillos roscantes. Las placas de transporte y placas base también se pueden sujetar longitudinalmente en la ranura del perfil.

ACCESORIO

- Placas de posicionamiento GN 50i (ver página)

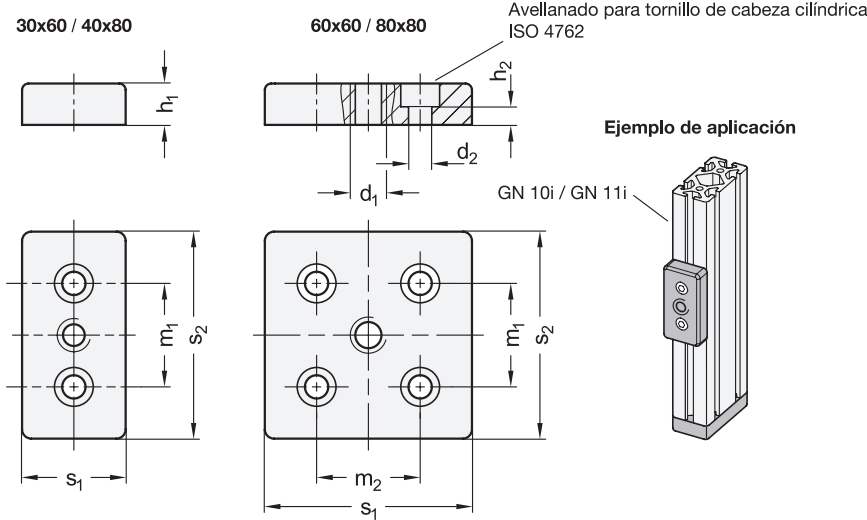

GN 80i

Descripción	s1	s2	n	d1	d2 Para tornillo	h1	h2	m1	m2	Tamaño grupo	
GN 80i-30606M8-A-ZS	30	60	6	M 8	M 6	12	5	30	-	30	103
GN 80i-30606M10-A-ZS	30	60	6	M 10	M 6	12	5	30	-	30	102
GN 80i-40808M10-A-ZS	40	80	8	M 10	M 8	16	6.5	40	-	40	211
GN 80i-40808M12-A-ZS	40	80	8	M 12	M 8	16	6.5	40	-	40	209
GN 80i-60606M10-A-ZS	60	60	6	M 10	M 6	12	5	30	30	30	193
GN 80i-60606M12-A-ZS	60	60	6	M 12	M 6	12	5	30	30	30	192
GN 80i-80808M12-A-ZS	80	80	8	M 12	M 8	16	6.5	40	40	40	443
GN 80i-80808M16-A-ZS	80	80	8	M 16	M 8	16	6.5	40	40	40	425

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

