

Bridas

Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife"

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Brazo de fijación con orificios longitudinales (solo en tamaños 220 y 440)
- Tipo **F**: Brazo de fijación con cojinete

Brida de acero

- Fundición
- Pavonado

Brazo de palanca de acero

- forjado
- Pavonado

Piezas de chapa metálica de acero cementado
Pavonado

Pasadores y remaches de acero
endurecido y rectificado

Todas las partes en movimiento
lubricadas con grasa especial

Empuñadura de plástico moldeado sólido
rojo, resistente a aceites

INFORMACIÓN

Las bridas "Longlife" GN 810.11 son una mejora del GN 810.1 (ver página 1564). El diseño en chapa de acero de la brida y los brazos de sujeción y de palanca se sustituye por componentes de fundición de precisión o de forja. Las demás piezas de chapa de acero han sido reforzadas, y los pasadores y los remaches están endurecidos y pulidos.


Así pues, estas bridas son adecuadas para aplicaciones en las que se ejercen fuerzas considerables y se requiere una vida útil larga. Pruebas exhaustivas han demostrado que está garantizado un funcionamiento sin problemas (bajo carga) incluso después de 1 millón de ciclos de sujeción.


Las arandelas escalonadas laterales están incluidas.

- Información general de bridas (ver página 1560)

ACCESORIO

- Tornillos de fijación (ver página 1623 ff.)

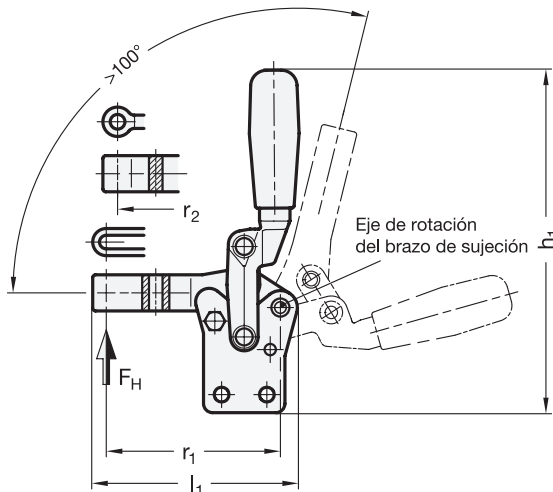

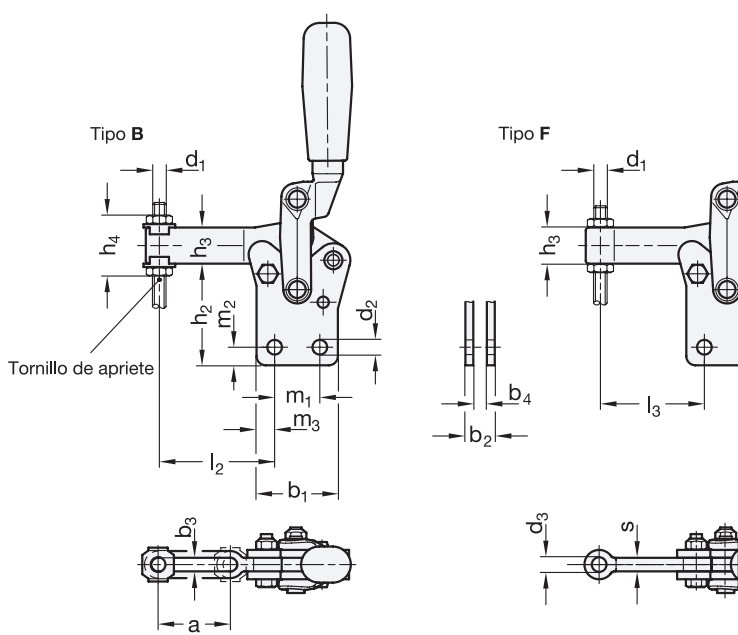

GN 810.11-B

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	⚖
GN 810.11-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	330
GN 810.11-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200

GN 810.11-F

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	⚖
GN 810.11-220-F	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	325
GN 810.11-440-F	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200
GN 810.11-850-F	850	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 810.11-1540-F	1540	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500

