

Módulos de palancas de rótula

Acero, para atornillar

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **C**: con base horizontal
- Tipo **G**: con base vertical

Brazo de palanca de acero

- forjado
- Pavonado

Piezas de chapa metálica de acero cementado

Pavonado

Pasadores y remaches de acero endurecido y rectificado

Todas las partes en movimiento lubricadas con grasa especial

INFORMACIÓN

Los módulos de palanca de rótula GN 810.12 tienen las mismas propiedades y atributos que las bridas "Longlife" GN 810.10 (ver página)/ GN 810.11 (ver página) bridas. Los brazos de fijación son de forja; el resto de piezas de chapa de acero se han reforzado, y los pasadores y los remaches están templados y pulidos.

Estos módulos de articulación son, por lo tanto, adecuados para aplicaciones en las que hay plicadas fuerzas grandes y se necesita una larga vida de trabajo.



Pruebas exhaustivas han demostrado que está garantizado un funcionamiento sin problemas (bajo carga) incluso después de 1 millón de ciclos de sujeción.

Estos módulos de palancas de rótula permiten ajustar el tamaño y la posición de la palanca y el brazo de fijación para adaptarse a las aplicaciones específicas.

- Información general de bridas (ver página 1560)


ACCESORIO

- Empuñaduras, brazos de palanca, alargadores de brazos de fijación, casquillos, placas base (ver página)

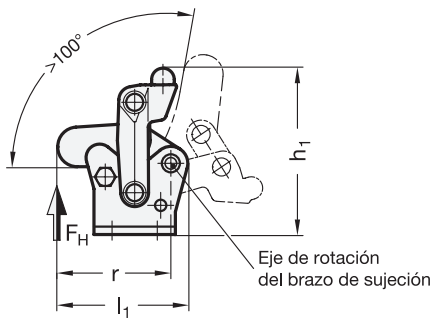




Tipo C

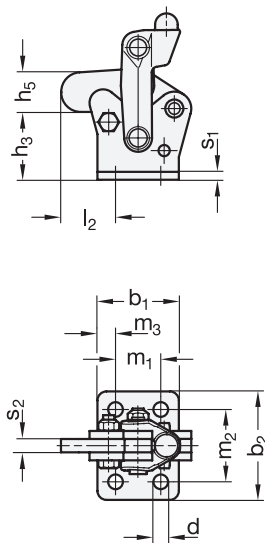

Tipo G

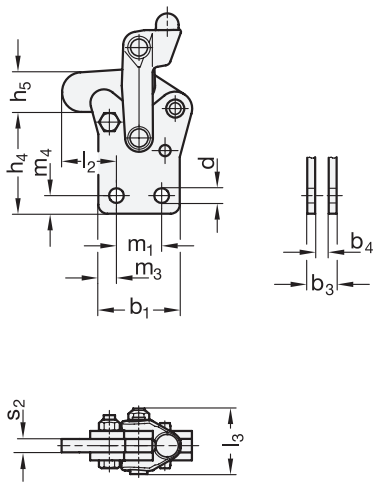

GN 810.12-C

Descripción	Tamaño	F _H en N	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	
GN 810.12-220-C	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-C	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-C	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1967
GN 810.12-1540-C	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	3980

GN 810.12-G

Descripción	Tamaño	F _H en N	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	
GN 810.12-220-G	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-G	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-G	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1900
GN 810.12-1540-G	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	4000

