

Módulos de palancas de rótula

Acero, para soldar

ESPECIFICACIÓN

Brazo de palanca de acero

- forjado
- Pavonado

Piezas de chapa metálica de acero cementado
Pavonado

Pasadores y remaches de acero
endurecido y rectificado

Todas las partes en movimiento
lubricadas con grasa especial

INFORMACIÓN

Los módulos de palanca de rótula GN 810.13 tienen las mismas propiedades y atributos que las bridas "Longlife" GN 810.10 (ver página)/ GN 810.11 (ver página) bridas. Los brazos de fijación son de forja; el resto de piezas de chapa de acero se han reforzado, y los pasadores y los remaches están templados y pulidos.

Estos módulos de articulación son, por lo tanto, adecuados para aplicaciones en las que hay plicadas fuerzas grandes y se necesita una larga vida de trabajo.


Pruebas exhaustivas han demostrado que está garantizado un funcionamiento sin problemas (bajo carga) incluso después de 1 millón de ciclos de sujeción.

Estos módulos de palancas de rótula permiten ajustar el tamaño y la posición de la palanca y el brazo de fijación para adaptarse a las aplicaciones específicas. El módulo real se suelda.

- Información general de bridas (ver página 1560)

ACCESORIO

- Empuñaduras, brazos de palanca, alargadores de brazos de fijación, casquillos, placas base (ver página)

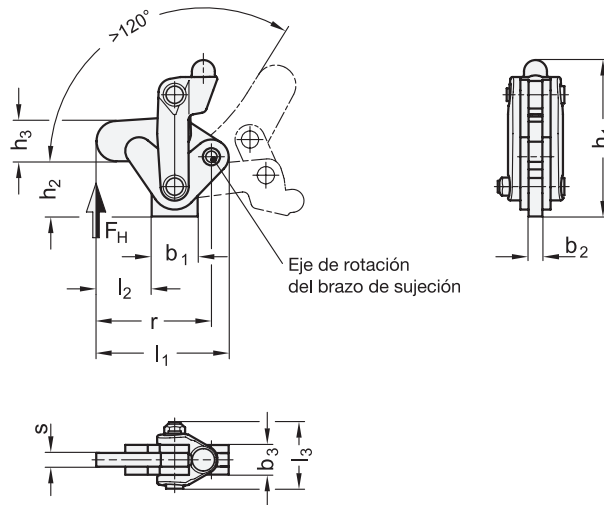

GN 810.13

Descripción	Tamaño	F_H en N	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	r	s	
GN 810.13-220	220	2200	20	6	13	68	24	17.5	57.5	24	29	50	6	268
GN 810.13-440	440	4400	30	10	20	113	42	28	85.5	32	42.5	73	10	820
GN 810.13-850	850	8500	50	12	24	148	57	35	115	40.5	52	99	12	1620
GN 810.13-1540	1540	15400	60	16	32	183	66.5	40.5	147.5	55.5	68	127.5	16	3420