

Bridas

Palanca de accionamiento vertical, con doble base de montaje

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AVF**: Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
- Tipo **CVF**: Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
- Tipo **EVF**: Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar

Piezas de lámina metálica

Acero endurecido superficialmente C10

Galvanizado, azul pasivado

Pasadores templados

Pasadores de articulación en acero endurecido

Todas las partes en movimiento

lubricadas con grasa especial

Empuñadura de plástico moldeado sólido rojo, resistente a aceites

Tornillo de sujeción GN 708.1, Tipo A (ver página)

- acero, galvanizado, azul pasivado

- Goma tipo dureza 85 Shore A

INFORMACIÓN

Bridas de sujeción GN 812.1 trabaja según el principio de las bridas: la palanca y el brazo de apriete se mueven en la misma dirección. En la posición de apriete la palanca de accionamiento está en posición vertical.

Se pueden montar en dos niveles mediante la placa de montaje de brida doble, y necesita menos espacio para la acción de amarre.

Con los cepos de palanca del tipo EVF se pueden utilizar soldando la abrazadera suministrada, de modo que se pueda utilizar un componente de fijación específico de la aplicación, o bien junto con los soportes de tornillos de apriete GN 809 (ver página) soportes de tornillos de fijación para mantener la pieza de trabajo en su sitio.





DATOS TÉCNICOS

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

ACCESORIO

- Tornillos de fijación (ver página)
- GN 809 Soportes para topes de apriete (para Tipo EVF) (ver página 1630)
- GN 801 Soportes para topes de apriete (para Tipo AVF) (ver página 1629)

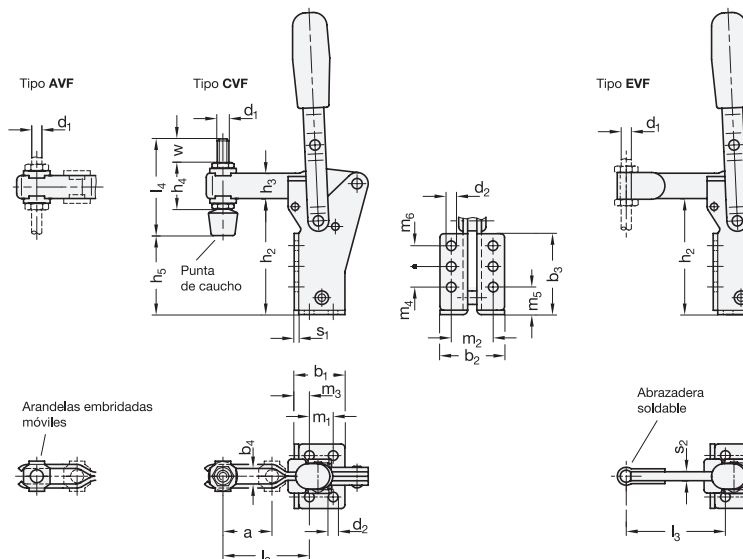

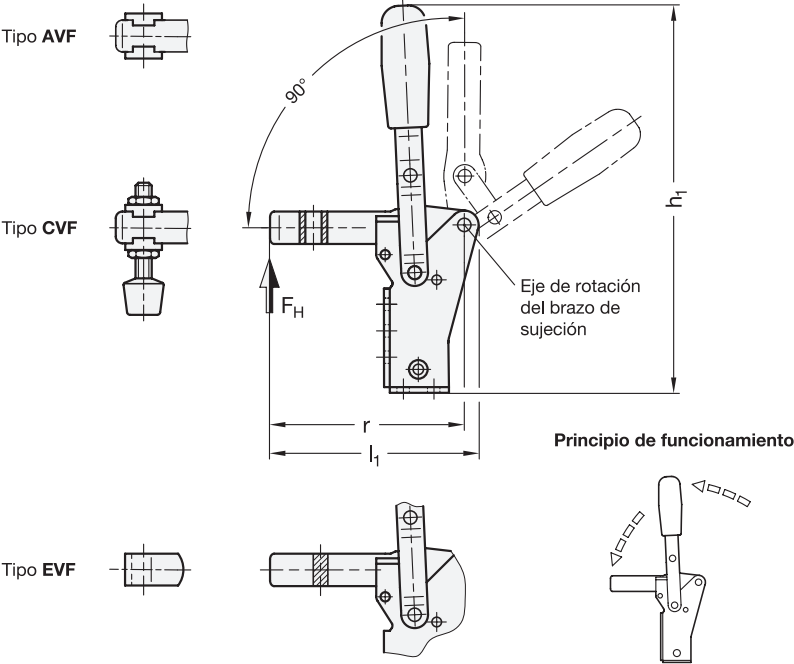

GN 812.1

Descripción	Ta- maño	Fh en N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 max.	l1 ≈	l2	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r ≈	s1	s2	w	⚖
GN 812.1-75-AVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67	37	-	-	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	-	130
GN 812.1-130-AVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	-	-	85	46.5	-	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	-	300
GN 812.1-230-AVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	-	-	111	66.5	-	-	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	-	500
GN 812.1-330-AVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	-	-	129	73	-	-	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	-	800
GN 812.1-75-CVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	19	28	67	37	-	45	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	15	140
GN 812.1-130-CVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	25.5	53	85	46.5	-	55	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	17.5	316
GN 812.1-230-CVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	30	63	111	66.5	-	68	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	20	529
GN 812.1-330-CVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	37	79	129	73	-	77	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	19	855
GN 812.1-75-EVF	75	750	-	24	34	30	-	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67.5	-	46	-	12.5	24	7	12.5	10	-	63	2	4	-	130
GN 812.1-130-EVF	130	1100	-	31.5	42	49	-	M 6	5.6	184	70	16	-	-	86	-	58	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	80	2.5	5	-	300
GN 812.1-230-EVF	230	2200	-	35.5	38	51	-	M 8	6.5	222	87	18	-	-	112	-	81	-	16	26	11	16	11	14.3	104.5	3	6	-	500
GN 812.1-330-EVF	330	2600	-	49	48	79	-	M 10	8.5	259	107	22	-	-	131	-	91	-	28	30	12.3	30	19	20	123.5	3.5	7	-	800

